

TERRASSESKRUE

XLNT

NYHET!

4 freseriller under hodet

som forsenker skruen og etterlater en slett overflate uten sprekker/fliser

C4 klassifisert

overflatebehandling MFT2000

Typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

TX20 bitsfeste


for optimalt grep mellom skruen og bits

Ekstra U-gjenge

på stammen minimerer sprekkdannelse og gir lavere iskruingsmoment
gjelder kun dim 4,8 x 75

Fibercutt i spissen

reduserer sprekkdannelse ved montering

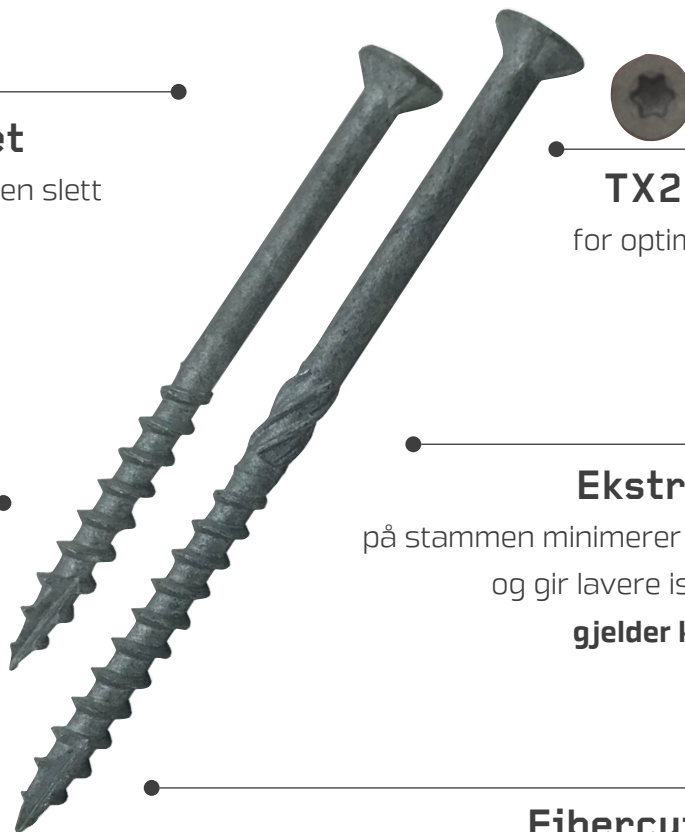

Typegodkjent
av RI.SE

Korrosjons
klasse C4

CE merket ihht
standard
EN 14592



Wood



MFT2000 overflatebehandling er typegodkjent av RI.SE nr SC1277-17

Se neste side for
sortimentet til
Terrasseskrue **XLNT**

Bruksområde/egenskaper:

- MFT Terrasseskrue XLNT er tilpasset for montering i trykkimpregnert terrassevirke mot underlag av tre
- Overflatebehandling MFT2000 gjør at skruen kan monteres innen-/utendørs i C4 klassifiserte miljøer
- Skruen har et fiberskjær i spissen samt en ekstra fresegjenge på skruestammen for å minimere sprekkdannelse og gir et lavt iskruingsmoment
- I utsatte områder som f.eks marin miljø, poolområder mm så anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

MFT

KVALITET SIDEN 1832

Hitachi Power Tools Norway AS



MFT2000
C4 APPROVED

Plastboks



Varenr:	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Bitsfeste	Antall/forp
500401	53601781	Terrasseskrue XLNT	4,5x45	TX20	250
500402	53601800	Terrasseskrue XLNT	4,5x55	TX20	200
500405	53601815	Terrasseskrue XLNT	4,8x75	TX20	200



MFT2000
C4 APPROVED

Spann



Varenr:	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Bitsfeste	Antall/forp
500411	53601834	Terrasseskrue XLNT	4,5x45	TX20	1800
500412	53601845	Terrasseskrue XLNT	4,5x55	TX20	1500
500415	53601853	Terrasseskrue XLNT	4,8x75	TX20	700

HVA ER MFT2000?

MFT2000 er vår nyutviklede C4 klassifiserte overflatebehandling. Den skal sikrestille høy korrosjonsbeskyttelse for våre nye produkter fra MFT.

Vi har utviklet denne overflatebehandlingen for å møte krav til korrosjonsbeskyttelse i nordisk klima.

MFT2000 har en sink-jern behandling, som er en anerkjent metode innenfor korrosjonsbeskyttelse.

Vi har gjennomført en korrosjonstest hos RI.SE (Research Institute of Sweden), der vi oppnår min. 2.000 timer i saltspray test. Dette tilsvarer en C4 klasse for overflatebehandling.

RI.SE har utstedt et typegodkjennelsebevis nr SCI277-17 for vår nyutviklede overflatebehandling MFT2000.

Forbrukstabell & Skruelengde		
Trevirke	Skruelengde	Skruer m ²
21 x 95	45 mm	58 stk cc40
28 x 95	55 mm	40 stk cc60
28 x 120	55 mm	32 stk cc60
28 x 145	55 mm	27 stk cc60
34 x 145	75 mm	27 stk cc60