



NYHET!

DOLT TRALLSKRUVSMONTAGE



Lägg din trall
utan synliga
skruvskallar!



Enkel montering med **MFT DOLT TRALLSKRUVMONTAGE**

Skraven monteras i sidan på trallbrädan, detta ger ett dolt montage utan synliga skruvskallar.


Montera med MFT monteringsverktyg och specialbits. Skruven har en unik design som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärande regel, monteringsverktyg och special bits säkerställer att skruven alltid får rätt monteringsdjup.




MONTERINGSANVISNING:



Kläm fast monteringsverktyget

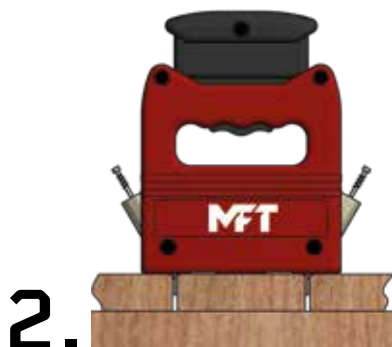

Placera en skruv i varje monteringshål.

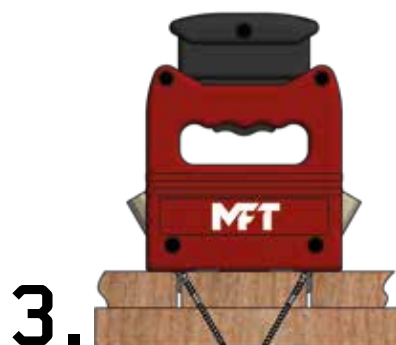

Montera skruven med det special-designade TX15 bitset, när bitset stannar mot monteringsverktyget så är montaget klart och skruven har rätt monteringsdjup.




När båda skruvarna är monterade, lyft bort verktyget och montaget är klart.

För virkes-
bredd



95 - 140 mm

Distans mellan
varje trall-
bräda



OBS!

Vid skarvning av trallbräda, montera en extra regel på bärplanen där skarven kommer att hamna, detta för att trallskruven inte ska monteras för nära ändträ.



MFT system för Dolt trallskruvsmontage är avsett för montering av Royal/ vanligt tryckimpregnerat, värmebehandlat trallvirke, Sibirisk lärk mfl.

Använd MFT trallskruv för dolt montage.

Skruvsnoden är specialdesignad för att monteras i sidan av trallbrädan tillsammans med MFT monteringsverktyg och special TX15 bits.

Skruvsnoden är tillverkad av syrafast stål A4. Under huvudet är det en gänga som skapar hög klämkraft mellan trallbräda och bärlina.

Cylindriskt huvud ger ett minimalt synligt ingångshål i trallbrädan.



Art.nr	Dimension	Bits- typ	Ant./ förp.	
400000	Verktøj inkl. bits		1	
420000	Bits TX15 x 100 mm		2	
500300	4,8 x 60 mm	TX15	250	
500301	4,8 x 75 mm	TX15	200	

Hikoki Power Tools Sweden AB

Tel. kundtjänst 08-598 999 30

E-mail: order@hikoki-powertools.se

www.hikoki-powertools.se

PS | Art.nr: 5165-5126