


RENNEKROKSKRUE

Lakkert og UV-sikkert

panhode med TX bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits



Konisk form

under hodet som er tilpasset for beste passform i rennekrokens forborrede hull

Produsert av

rustfritt stål A2

Grove gjenger

for montasje mot underlag av tre



Fiberkutt i spissen

reduserer sprekkdannelse ved montering



Wood


Korrosjons
klasse C4



Bruksområde/egenskaper:

- Lakkert panhode og TX bitsfeste for optimalt grep mellom skrue og bits.
- Skruen har konisk form under hodet som er tilpasset for beste passform i rennekrokens forborrede hull.
- Grove gjenger for montasje mot underlag av tre, samt fiberkutt i spissen reduserer sprekkdannelse ved montering.
- Produsert av rustfritt stål A2 AISI 304 med UV sikkert polyesterpulverlakk. Korrosjonsklasse C4.
- Anbefalt innskruiingshastighet: 800-1.800/min.

Varenr	Nobbnr	Produktnavn	Dim	Bits	Antall/ forp
511920	55314276	Rennekrokskrue rustfri A2	4,8 x 35	T20	150
511921	55314280	Rennekrokskrue Hvit RAL9010	4,8 x 35	T20	150
511922	55314295	Rennekrokskrue Svart RAL9011	4,8 x 35	T20	150

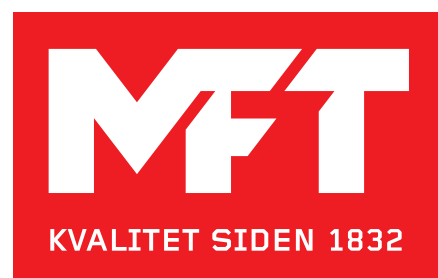

www.hikoki-powertools.no