

NYHET

FORBEDRET  
VERKTØY!

## Enkel montering og pent resultat

**MFT system for skjult terrasseskruemontering** består av monteringsverktøy, TX15 spesialbits, spesialdesinget terrasseskrue og distansemål. Med hjelp av monteringsverktøyet monteres skruen i siden av terrassebordet - ikke på oversiden - noe som gir en slett terrasse uten synlige skruehoder eller fliser!

**Monteringsverktøyet** og det spesialdesignede bitset sikrer at skruen får riktig monteringsdybde og distansmålet gjør at du får samme avstand mellom hvert bord. Du velger mellom 3, 4, 5 og 6 mm. Om du monterer uten distansemål, får du en avstand på 2,5 mm.

**MFT spesialdesinget terrasseskrue** for skjult montasje er produsert i syrefast A4- stål. Under hodet er det en gjenge som gir høy klemkraft mellom terrassebord og bjelke. Det sylindriske hodet gir et minimalt synlig inngangshull i siden av terrassebordet. Skruen har også en unik spiss med fiberskjær som gjør at du slipper forboring.

**MFT system for skjult terrassemontering** er beregnet for montering av Royal-/vanlig trykkimpregnert, varmebehandlet terrassevirke, Sibirsk lerk m.fl. Følg alltid trelastleverandørens monteringsanvisning når det gjelder avstand mellom terrassebordene.

For bordbredde: 110 - 155 mm

Avstand mellom hvert terrassebord: 2,5 - 6 mm

## Skjult terrasse-skruemontasje.

Terrasse uten fliser og synlige skruer!

**MFT**

FORDI ALT HENGER SAMMEN



FORBEDRET  
VERKTØY!

## Forbedret verktøy gjør terrassemonteringen enklere.


MFT utvikles stadig. Derfor har vi hørt på våre brukere og i løpet av 2020 forbedret ytelsen på verktøyet for skjult innfesting. Resultatet: lettere fjærtrykk og forbedret stålqualität. En enklere og mer brukervennlig terrasseskruemontasje, helt enkelt.



**OBS!** Ved skjøting av terrassebord legges en ekstra lask-/kloss på bjelken der skjøten kommer for å unngå at skruen monteres for nær enden.


## MONTERINGS-ANVISNING:

1.

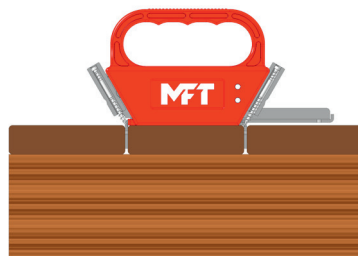


Klem fast monteringsverktøyet. Plasser en skruer i hvert monteringshull.

2.

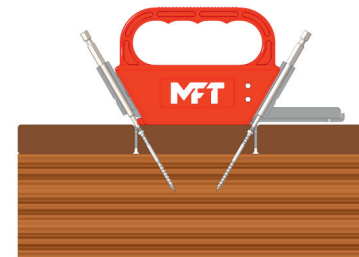


Monter skruen med det spesialdesignede TX15-bitset. Når bitset stopper mot monteringsverktøyet så er monteringen klar og skruen har riktig monteringsdybde.

3.



Tipp verktøyet til siden slik at begge bena som klemmer rundt terrassebordet løsner samtidig (for å unngå skader på verktøy og terrassebord).

4.

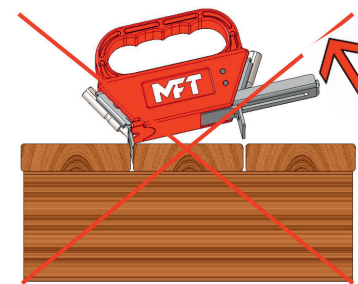


Feil frigjøring av verktøyet skaper en stor belastning på bena som klemmer rundt terrassebordet. Skader på verktøyet og terrassebordet kan oppstå.


### MFT system for skjult innfesting består av:

Varenr.	Varetekst	Antall/pkn.
400001	Monteringsverktøy inkl. 1 stk TX15 spesialbits	1
420000	Spesialbits TX15 x 100 mm	2
400010	Distansemal 3, 4, 5 & 6 mm	1
500300	Terrasseskrue skjult A4, 4,8 x 60 mm	250
500301	Terrasseskrue skjult A4, 4,8 x 75 mm	250

### For bordbredde:



### Avstand mellom terrassebord:

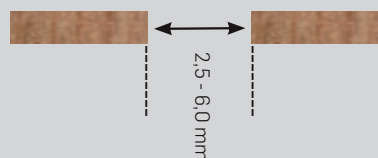

### Forbruk og skruelengde:

Trevirke	Skruelengde	Skrue m <sup>2</sup>
28 x 120 mm	60 mm	32 stk cc60
28 x 145 mm	60 mm	27 stk cc60
34 x 145 mm	75 mm	27 stk cc60