


MFT Spikerskrue

16° plastcoil

Nyhet

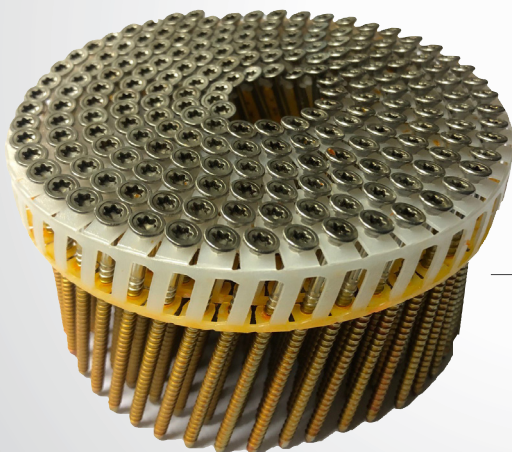

Basso C29/65-C1:
Spesialpistol for Decra
og MFT spikerskrue.

Viktig BRUK RIKTIG PISTOL

MFT Spikerskrue har en hodediameter på 6,7 - 7,0mm. Det må brukes en spikerpistol med et løp som er større enn 7,0mm.

Vi anbefaler Basso Coilspikerpistol 16° C29/65-C1 (vn. 50010113) til montasje med MFT Spikerskrue.

Andre modeller/coilspikerpistoler 16° som også kan brukes er:

Basso C33/75-A1 (vn. 50010110)
Basso C38/90-A1 (vn. 50010107)
(husk å stille tallerken i magasinet til riktig lengde)

Bruksområde:

Plastcoil spikerskrue brukes til forankring og sammenføring av trevirke mot trevirke i trekonstruksjoner. Syrefast A4 > for kystnært og terrasse.



El sink til spongulv C1



High Protection til kledning C4



Syrefast til terrasse C5 med «butt» spiss

Forklaring:

ELF: Elektrolytisk sinkbelegg C1

HP: High Protection belegg C4

A4: Syrefast C5

C: Korrosjonsklasse

CC: Smørende harpiksblegg

Varenr:

50072053
50072033
50072031
50072013

Nobbnr:

57161103
57161092
57161084
57161073

Varetekst:

SPIKERSKRUE COIL 33/65 A4 A2400
SPIKERSKRUE COIL 33/65 HP C4 A2400
SPIKERSKRUE COIL 33/48 HP C4 A2400
SPIKERSKRUE COIL 33/65 ELF A2400

Dimensjon:

33/48 = Stammediameter på 3,3mm og lengde 48mm
33/65 = Stammediameter på 3,3mm og lengde 65mm
Skruespør: TX15

Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Tel. (+47) 66 92 66 00
E-mail: info@hikoki -powertools.no
www. hikoki-powertools.no

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN