HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Elektroverktøy katalog

2-2019

Vi er.
HiKOKI

Vi er HiKOKI

Hikoki Power Tools Norway AS endret 1. oktober 2018 navn fra Hitachi Power Tools Norway AS og inngår i det multinasjonale konsernet Koki Holdings Co Ltd i Japan med 14 mrd. kr. i omsetning og mer enn 6.500 ansatte. Koki Holdings er eid av det amerikanske private equity selskapet KKR – Kohl Kravis & Roberts & Co.

Hikoki Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til byggevare-, elektro-, VVS- og jernvarebransjen innen områder som elektroverktøy, spikring og festemidler. Produkt-spekteret er beregnet for den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende med kjente merkevarer som HiKOKI, MFT, Basso, Bendof og Olfa.

Hikoki Power Tools Norway AS har hovedkontor og nordisk sentrallager på Kjeller nord for Oslo og datterselskaper i Danmark, Sverige, Finland og Polen. Av totalt 142 medarbeidere jobber 62 i Norge.

Besøksadresse: Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller.

Fra Hitachi til HiKOKI.

70 års erfaring – mer innovative enn noen gang.

Siden 1948 har vi designet og utviklet produkter basert på banebrytende japansk teknologi. I løpet av årene har kunnskap, ferdigheter og erfaring dannet et sterkt fundament som vi vil bygge videre på i utvikling av HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Innovasjon stopper aldri

Siden 1948 har vi designet og utviklet kraftfulle, ergonomiske og bruker-vennlige verktøy for proffen. Gjennom 70 år har våre Japanske ingeniører videreført og utviklet sin teknologiske kunnskap, egenskaper og erfaringer for å hele tiden å kunne forbedre og videreutvikle våre verktøy. Guidet av Japanske designprinsipper, har hvert eneste element i våre produkter blitt valgt ut for å kunne øke ytelse, forbedre balanse, brukervennlighet, levetid og ergonomi. Fokus på detaljer sikrer at hver eneste jobb som utføres, kan gjøres så enkelt - og så profesjonelt som mulig. Dette er det som driver oss og fører oss ett skritt i forkant.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

3 ÅRS VERKTØY GARANTI

Unik garanti

3 års garanti på alt av elektroverktøy, batteriverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norge for å kunne gi raskest mulig service til deg.

Gjelder alle brukere, også for deg som jobber profesjonelt.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

Innhold.
Alt for å oppnå best mulig resultat.

Introduksjon s. 3
Garanti s. 5
Teknologier s. 9
MULTI VOLT s. 12
Batteriverktøy s. 14-51
Generell informasjon s. 85

Innhold

Se alfabetisk oversikt over verktøyenes benevnelse og sidetall bakerst i katalogen, *side 87*

ADAPTER ET36A BATTERI-STØPSEL 39
ARBEIDSLAMPE BAT UB18DGL 14,4V/18V 45
ARBEIDSLYKT BAT UB18DJL 14,4V/18V 45
BAJONETTSAG CR13V2 1010W 73
BAJONETTSAG BAT CR36DA 29
BAJONETTSAG BAT CR36DA (Tool Only) 29
BAJONETTSAG BATTERI CR18DBL 5,0AH 29
BAJONETTSAG BATTERI CR18DBL (Tool Only) 29
BAJONETTSAG CR13VEY UVP 73
BATTERI 10,8V BCL1015 1,5AH 39
BATTERI 10,8V BCL1030C 3,0AH LI-ION 39
BATTERI 12V BSL1225M 2,5AH LI-ION 39
BATTERI 12V BSL1240M 4,0AH LI-ION 39
BATTERI 12V EB1233X 3,3AH NI-MH 39
BATTERI 14,4V BCL1415 1,5AH LI-ION 39
BATTERI 14,4V BCL1440 4,0AH LI-ION 39
BATTERI 14,4V BSL1450 5,0AH LI-ION 39
BATTERI 18V BSL1815 1,5AH LI-ION 39
BATTERI 18V BSL1830C 3,0AH LI-ION 39
BATTERI 18V EB1830H 3,0AH NI-MH 39
BATTERI 18V EB1833X 3,3AH NI-MH 39
BATTERI 18V EBM1830 3,0AH LI-ION 39
BATTERI 24V EB2433X 3,3AH NI-MH 39
BATTERI 25,2V BSL2530 3,0AH LI-ION 39
BATTERI 3,6V EBM315 1,5AH LI-ION 39
BATTERI 36V 2,5AH/18V 5AH BSL36A18 39
BATTERI 36V 4,0AH/18V 8AH BSL36B18 39
BATTERI 36V BSL3625 2,5AH LI-ION 39
BATTERI 36V BSL3626 2,6AH LI-ION 39
BATTERI 36V BSL3660 6,0AH LI-ION 39
BATTERI 7,2V BCL715 1,5AH LI-ION 39
BATTERI 7,2V BCL715G 1,5AH LI-ION 39
BATTERILADDARE UC18YKSL 14,4-18V 39
BATTERILADER UC10SL2 10,8V 39
BATTERILADER UC12SL 12V 39
BATTERILADER UC18YFSL 14,4-18V 39
BATTERILADER UC18YGL2 7,2-18V 39
BATTERILADER UC18YML2 14-18V KOMBI 39
BATTERILADER UC18YRL 7,2-18V 39
BATTERILADER UC18YSL3 14,4-18V 39
BATTERILADER UC18YTSL MULTIPORT 39
BATTERILADER UC36YSL 14,4-36V 39
BATTERILADER UC3SFL 3,6V 39
BATTERIPAKKE 2XBSL1830C 3,0AH LI-ION 39
BATTERIPAKKE MED LADER BSL36B18 39
BATTERIPAKKE MV 2XBSL36A18 39
BATTERIPAKKE MV 2XBSL36B18 39
BATTERIPAKKE MV BATTERIER+LADER 39
BETONGKUTTER CM12Y 2400W U/BLAD 82
BETONGSLIPER G13SB3-BE 1300W 82
BLÅSEAGGREGAT RB36DA (Tool Only) 43
BORHAMMER BAT DH18DSL (Tool Only) 24
BORHAMMER DH24PG2 730W 57
BORHAMMER DH26PB2 830W HSC 57
BORMASKIN D13 720W 55
BORMASKIN D13VG 710W 55
BORMASKIN D13VL 860W 55
BORMASKIN D6SH 240W 54
BORSKRUTR BAT DS18DBL2 (Tool Only) HSC 15
BORSKRUTR BAT DS36DA HSC 16
BORSKRUTR BAT DS36DA K/MASK HSC 16
BORSKRUTREK BAT DS18DBSL(S) 3AH SK 15
BORSKRUTREK BAT DS18DBSL(S) 5AH SK 15
BORSKRUTREK BAT DS18DBSL(S) (Tool Only) HSC 15
BORSKRUTREKKER BAT DS18DBL2 5,0AH 15
BORSKRUTREKKER BAT DS18DJL 1,5AH 14
BORSKRUTREKKER BAT DS18DJL 2,5AH 14
BORSKRUTREKKER BAT DS12DA 2,5AH 51
BORSKRUTREKKER BAT DS12DA (Tool Only) 51
BORSKRUTREKKER BAT DS12DD 4,0AH HSC 49
BORSKRUTREKKER BAT DS12DD (Tool Only) 49
BREKKHAMMER H65SB3 1340W UVP 62
BREKKHAMMER H65SD3 1340W UVP 62
BREKKHAMMER H90SG 2000W 62
BÅNDSAG BATTERI CB18DBL (Tool Only) 31
BÅNDSLIPER SB10V2 1020W 76
BÅNDSLIPER SB8V2 1020W 76
EKSENTERSLIPER SV13YA 230W 76
EKSENTERSLIPER SV15YC 350W 76
GJENGESTAGKUTT BAT CL18DSL (Tool Only) 30
GJENGESTAGKUTTER BAT CL18DSL 5,0AH 30
GRESSTRIMMER CG36DA (Tool Only) 42
GRESSTRIMMER CG36DA(L) (Tool Only) 42
HEKKSAKS CH3656DA (Tool Only) 42
HØVEL BATTERI P18DSL (Tool Only) HSC 28
HØVEL P20SF 620W 82MM KUTTEBREDDE 74
KAPP-/GJÆRSAG C12RSH2 1520W 71
KAPP-/GJÆRSAG C8FSE 1050W MYKSTART 71
KAPP-/GJÆRSAG C3610DRA 28
KAPP-/GJÆRSAG C3610DRA (Tool Only) 28
KAPP-/GJÆRSAG C8FSHE 1050W MYKSTART 71
KAPPEMASKIN CC14SF 2000W 82
KJEDESAG CS3630DA (Tool Only) 43
KOMBIHAM BAT DH36DPA HSC 2XBAT 25
KOMBIHAM BAT DH36DPA (Tool Only)K HSC 25
KOMBIHAMMER DH30PC2 850W 59
KOMBIHAMMER DH40MC 1100W 59
KOMBIHAMMER DH40MEY 1150W UVP 59
KOMBIHAMMER DH52MEY 1500W UVP 60
KOMBIHAMMER BAT DH18DBL (Tool Only) HSC 24
KOMBIHAMMER BATTERI DH18DBL 5,0AH 24
KOMBIHAMMER BATTERI DH36DMA (Tool Only) 25
KOMBIHAMMER BATTERI DH36DMA SDS MAX 25
KOMBIHAMMER DH26PC2 830W HSC 57
KOMBIHAMMER DH28PD 720W M/STØVAVSUG 58
KOMBIHAMMER DH28PEC 900W 58
KOMBIHAMMER DH28PMY2 850W 58
LYKT BATTERI UB18DEL 14,4V/18V 45
MEISELHAMMER H25PV 500W 61
MEISELHAMMER H45MEY 1150W UVP 61
MEISELHAMMER H60MEY 1500W UVP 61
MINISTØVSUGER R18DSL (Tool Only) 45
MULTIMASKIN CV350V 350W 67
MULTIMASKIN BATT CV18DBL 5,0AH HSC 29
MULTIVERKTØY BATTERI GP10DL 1,5AH 46
MUTTERTR BAT WR18DBDL2 (Tool Only) HSC 22
MUTTERTR BAT WR36DA HSC 22
MUTTERTR BAT WR36DA (Tool Only) HSC 22
MUTTERTR BAT WR36DB HSC 22
MUTTERTR BAT WR36DB (Tool Only) HSC 22
MUTTERTREKK BAT WR18DBDL2 5,0AH HSC 22
MUTTERTREKKER WR16SE 370W 64
MUTTERTREKKER WR22SE 850W 64
MUTTERTREKKER WR25SE 900W 64
OVERFRES M12V2 2000W 74
OVERFRES M8V2 1150W HSC 74
OVERFRESPAKKE M8V2 M/FRESESETT 74
PLANSLIPER SV12SG 200W 75
PLANSLIPER SV12SH 200W 75
PLANSLIPER SV12V 300W 75
PLATESAKS CE16SA 400W 83
PLATESAKS BAT CE18DSL (Tool Only) 30
PLATETYGGER CN16SA 400W 83
PLATETYGGER BAT CN18DSL (Tool Only) 30
POLER-/SLIPEMASKIN SP18VA 1250W 77
RADIO BATTER UR18DSDL DAB 14,4-18V 44
RADIO BATTERI UR18DSAL 14,4-18V 44
RETTSLIPER GP3V 760W 7000-29000/MIN 77
RETTSLIPER GP5V 760W 2000-8300/MIN 77
RETTSLIPER GP2S2 520W 29000/MIN 77
SIRKELSAG C6BU3 1300W 68
SIRKELSAG C6BU3 1300W HSC 68
SIRKELSAG C6BUM 1300W HSC 69
SIRKELSAG C6SS 1050W 68
SIRKELSAG C7BU3 1300W HSC 70
SIRKELSAG C7SS 1050W 69
SIRKELSAG C7ST 1710W 69
SIRKELSAG C9BU3 2000W 70
SIRKELSAG BAT C18DBAL (Tool Only) HSC 27
SIRKELSAG BAT C18DBL K(Tool Only) HSC 27
SIRKELSAG BAT C3605DA HSC 27
SIRKELSAG BAT C3605DA (Tool Only) HSC 27
SIRKELSAG BAT C3606DA HSC 27
SIRKELSAG BAT C3606DA (Tool Only) HSC 27
SIRKELSAG BAT C3607DA (Tool Only) HSC 27
SIRKELSAG BATTERI C18DBAL 5,0AH 27
SIRKELSAG BATTERI C18DBL 5,0AH HSC 27
SIRKELSAG C6MEY(S) 1050W 68
SKRUEAUTOMA BATTERI WF18DSL 5,0AH 14
SKRUEAUTOMAT BAT WF18DSL (Tool Only) 14
SKRUTREKKER W4YD 470W 54
SKRUTREKKER W6VA4 620W 54
SKRUTREKKER BATTERI DB10DL 1,5AH 47
SKRUTREKKER BATTERI DB3DL2 1,5AH 47
SLAGBORMAS BAT DV18DBL2 (Tool Only) HSC 18
SLAGBORMAS BAT DV18DBSL(S) 5,0AH 18
SLAGBORMAS BAT DV18DBSL(S) (Tool Only) HSC 18
SLAGBORMAS BAT DV36DA HSC 19
SLAGBORMAS BAT DV36DA (Tool Only) HSC 19
SLAGBORMASKIN DV16VSS 600W 56
SLAGBORMASKIN DV20VD 860W 56
SLAGBORMASKIN DV22V 1120W 56
SLAGBORMASKIN BAT DV18DBL2 5,0AH 18
SLAGBORMASKIN BAT DV18DJL 2,5AH 18
SLAGBORMASKIN BAT DV12DA 2,5AH 51
SLAGBORMASKIN BAT DV12DD 4AH HSC 49
SLAGBORMASKIN BAT DV12DD K/M 49
SLAGSKRU BAT WH18DBDL2 (Tool Only) HSC 21
SLAGSKRU BAT WH36DB HSC 21
SLAGSKRU BAT WH36DB (Tool Only) HSC 21
SLAGSKRUTREKKE BAT WH18DBDL2 5,0AH 21
SLAGSKRUTREKKER BAT WH10DCL 1,5AH 46
SLAGSKRUTREKKER BAT WH12DA 2,5AH 51
SLAGSKRUTREKKER BAT WH12DD 4AH HSC 49
SLAGSKRUTREKKER BAT WH12DD K/M 49
SPIKERPISTO BAT NR1890DBCL 18V 5AH 37
SPIKERPISTO BAT NR1890DBRL 18V 5AH 37
SPIKERPISTO BAT NT1850DBSL 18V 3AH 37
SPIKERPISTO BAT NT1865DBSL 18V 3AH 37
SPIKERPISTOL BAT NR1890DBCL (Tool Only) 37
SPIKERPISTOL BAT NR1890DBRL (Tool Only) 37
SPIKERPISTOL BAT NT1850DBSL (Tool Only) 37
SPIKERPISTOL BAT NT1865DBSL (Tool Only) 37
STIKKSAG CJ110MVA 720W 72
STIKKSAG CJ160VA 800W 72
STIKKSAG CJ90VST 705W 72
STIKKSAG BAT CJ18DSL (Tool Only) HSC 28
STIKKSAG BATTERI CJ18DSL 5,0AH 28
STØVSUGER RP350YDH 1200W 25L 66
STØVSUGER RP350YDM 1200W 25L 66
STØVSUGER RP3608DA (Tool Only) 34
STØVSUGER RP3608DB (Tool Only) BT 34
SØKERLYKT BATTERI UB18DA 14,4V/18V 44
VARMLUFTPISTOL RH600T 2000W 600GR 83
VARMLUFTPISTOL RH650V 2000W 650GR 83
VINKELBORSK BAT DN18DSL (Tool Only) HSC 14
VINKELBORSKRUTR BAT DN18DSL 5,0AH 14
VINKELSLI BAT G18DBBAL (Tool Only) HSC 32
VINKELSLI BAT G18DBBVL (Tool Only) HSC 32
VINKELSLIP BAT G3613DA HSC 32
VINKELSLIP BAT G3613DA (Tool Only) HSC 32
VINKELSLIPE BAT G18DBBAL 5,0AH HSC 32
VINKELSLIPE BAT G18DBBVL 5,0AH HSC 32
VINKELSLIPER G13SB3(S) 1300W AVB 79
VINKELSLIPER G13SE2(S) 1200W 78
VINKELSLIPER G13SR4(S) 730W 78
VINKELSLIPER G13STA(S) 600W 78
VINKELSLIPER G13SW(S) 1200W 79
VINKELSLIPER G13VA 1500W ANTIVIBR 80
VINKELSLIPER G13VE 1320W BØRSTELØS 79
VINKELSLIPER G15VA 1500W 81
VINKELSLIPER G18ST 2000W 81
VINKELSLIPER G23ST 2000W 81
VINKELSLIPER BAT G18DSL (Tool Only) 32
VINKELSLIPER BAT G3613DB (Tool Only)HSC DM 32
VINKELSLIPER BAT G3623DA 33
VINKELSLIPER BAT G3623DA (Tool Only) 33
VINKELSLIPER G13BY 1700W 80
VINKELSLIPER G13SN2 900W 78
VINKELSLIPER G23BYE 2200W 81
VINKELSLIPER G23UDY2 2600W UVP 81

Teknologier

Symboler/ikoner

- Dobbel solasjon
- Elektronisk konstant hastighetskontroll
- Elektronisk mykstart kontroll
- Variabel hastighet
- Eksenterbevegelse (orbital rotasjon)
- Pendelfunksjon
- Støtabsorberende håndtak
- Revers
- Støvavsug
- Spindellås
- Slip clutch
- Dypkutt
- Blåsefunksjon
- Brems
- Brems
- 2-hastighets gir
- Multi-hastighetsinnstillinger
- SDS max feste
- SDS plus feste
- ½" firkant feste
- ¼" hex feste
- 28mm hex feste
- 30mm hex feste

I HiKOKI tror vi at det ikke bare er designet, utseendet, og utformingen av hvert enkelt verktøy som bidrar til å gi økt komfort og brukervennlighet. Det er selve teknologien på innsiden som virkelig skaper de nye verktøyene og gjør at jobben for proffen blir enda enklere og bedre å utføre enn før.

MULTI VOLT

Ett batteri, to Volt-klasser - den nye og innovative MULTI VOLT batteriplatformen. 36V Li-ion batterier er kompatible med Hitachi/ HiKOKI 18V batteriverktøy. Intelligent teknologi gjør dette mulig. Avhengig av verktøy som brukes, vil Volt-klassen automatisk koble til 18V eller 36V.

Li-ion

HiKOKIs batterier har en unik inne-bygget batterikretskontroll som beskytter batteriene mot utlading, overlading og overbelastning. Dette systemet sikrer lang levetid og bærekraftig bruk. Et miljøvennlig alternativ – uten tungmetaller. De veier mindre, lever lenger og tåler langtidslagring.

Vifteavkjølt smart-batteriladere for 14V, 18V og 36V inneholder et innebygget vifteavkjølingssystem. Når et Li-ion batteri blir ladet, tvinges kald luft inn i batteripakken og sirkulerer rundt cellene. Ved å sikre at battericellene er avkjølt, kan laderen fylle batteriets kapasitet høyt uten å forårsake skade.

BRUSHLESS

Brushless Motor

Den børsteløse motorens kompakte design gir reduksjon av vekt og størrelse på selve maskinen - verktøyet blir dermed enklere å håndtere. Selv under kraftig bruk vil den børsteløse motoren gi betydelig økt levetid for maskinen, uten problemer som forbrenning av armatur eller slitasje av rotor og kommutator. I tillegg slipper man regelmessig utskifting av karbonbørster.

UVP

USER VIBRATION PROTECTION

UVP er en patentert vibrasjonsdempende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag i henhold til ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot!

IP56

Internasjonal standard - International Protection (IP) utviklet av International Electrotechnical Commission (IEC). Dette er et system for å angi innkapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.

AHB

ALUMINIUM HOUSING BODY

Intern dobbelisolert konstruksjon med en meget solid formstøpt aluminium maksinkropp. Gir forbedring av holdbarhet på maskinen og gir lengre levetid for motorenheten.

RFC

REACTIVE FORCE CONTROL

Smart system som stanser motor ved fare for overbelasning og hindrer maskinen å rotere rundt egen akse. Dette beskytter brukereren mot vridning i arm ved utilsiktet stans.

HiKOKI TOOL ONLY

Samme batteri til 36V og 18V

Med MULTI VOLT jobber du effektivt uten ledning - både med 18V og 36V vektøy

MULTI VOLT

HSC - Stablekoffert

Smart og enkel transport!

HSC - HIKOKI Stackable Case

De fleste av våre verktøy leveres i en praktisk stablekoffert (HSC). Det gjør transporten til en lek og verktøyene dine utsettes for betydelig mindre slitasje. Dessuten er det godt å ha orden og system - og alt samlet på ett sted.

TRALLE HSC
V. 60120786
N. 48496000

HSC1
V. 60120787
N. 49368654

HSC2
V: 60120788
N. 49368665

HSC3
V: 60120789
N. 49368673

HSC4
V. 60120790
N. 49368684

Jobb effektivt uten ledning.

36V Kompatibelt med 18V system

Lett og kompakt - tilsvarende 18V

36V kan erstatte behov for bruk av elektrisk verktøy

Batteriindikator

36V Unik celle-teknologi som gir mer kraft i liten "kropp"

MULTI VOLT innovasjonene vil fortsette å komme utover i 2019... Følg med! Følg med!

MULTI VOLT
– neste generasjons batteriplattform

HiKOKI satser tungt på å gi proffbrukeren mer frihet på byggeplass – og en trådløs hverdag. Dette skal vi gjøre gjennom å endre vår batteriplattform til MULTI VOLT 36V batterier. Disse har samme størrelse og vekt som dagens 18V batterier og er fullt kompatible med både 18 volt og 36 volt maskiner. Dette innebærer at proffbrukeren ikke lenger behøver å benytte verktøy med ledning – selv på arbeidsoppgaver som krever mye kraft.

Med MULTI VOLT jobber du:

- **Raskere**
- **Lenger**
- **Mer effektivt**

MULTI VOLT batteriet er kompatibelt med nåværende 18V maskiner og tilpasser automatisk mellom to Volt-nivåer; 36V (2,5Ah) eller 18V (5,0Ah).

18V / 36
Samme kompakte størrelse

=

VERDENSNYHET!

Gjør batteriverktøyet ditt om til et hybridverktøy.

Gjør jobben enda enklere og mer fleksibel med strømadaper for "trådløse" maskiner.

Med batteriplattformen MULTI VOLT lanserte vi batterimaskiner som er like sterke som de strømdrevne med ledning. Nå er det tid for neste verdensnyhet – en hybridadapter. Den gir batteridrevne verktøy den ultimate frihet, allsidighet og sikkerhet. Du trenger ikke lengre både et batteridrevet og et strømdrevet verktøy.

Med hybridadapteren kan du kjøre på strøm når du har tilgang til dette - og batteri alle andre ganger. Det gir en uslåelig fleksibilitet og frihet som kommer til å gjøre arbeidshverdagen lettere. Vi i HiKOKI jobber for å utvikle innovasjoner som skal gjøre din jobb og hverdag enklere, mer effektiv og lønnsom!

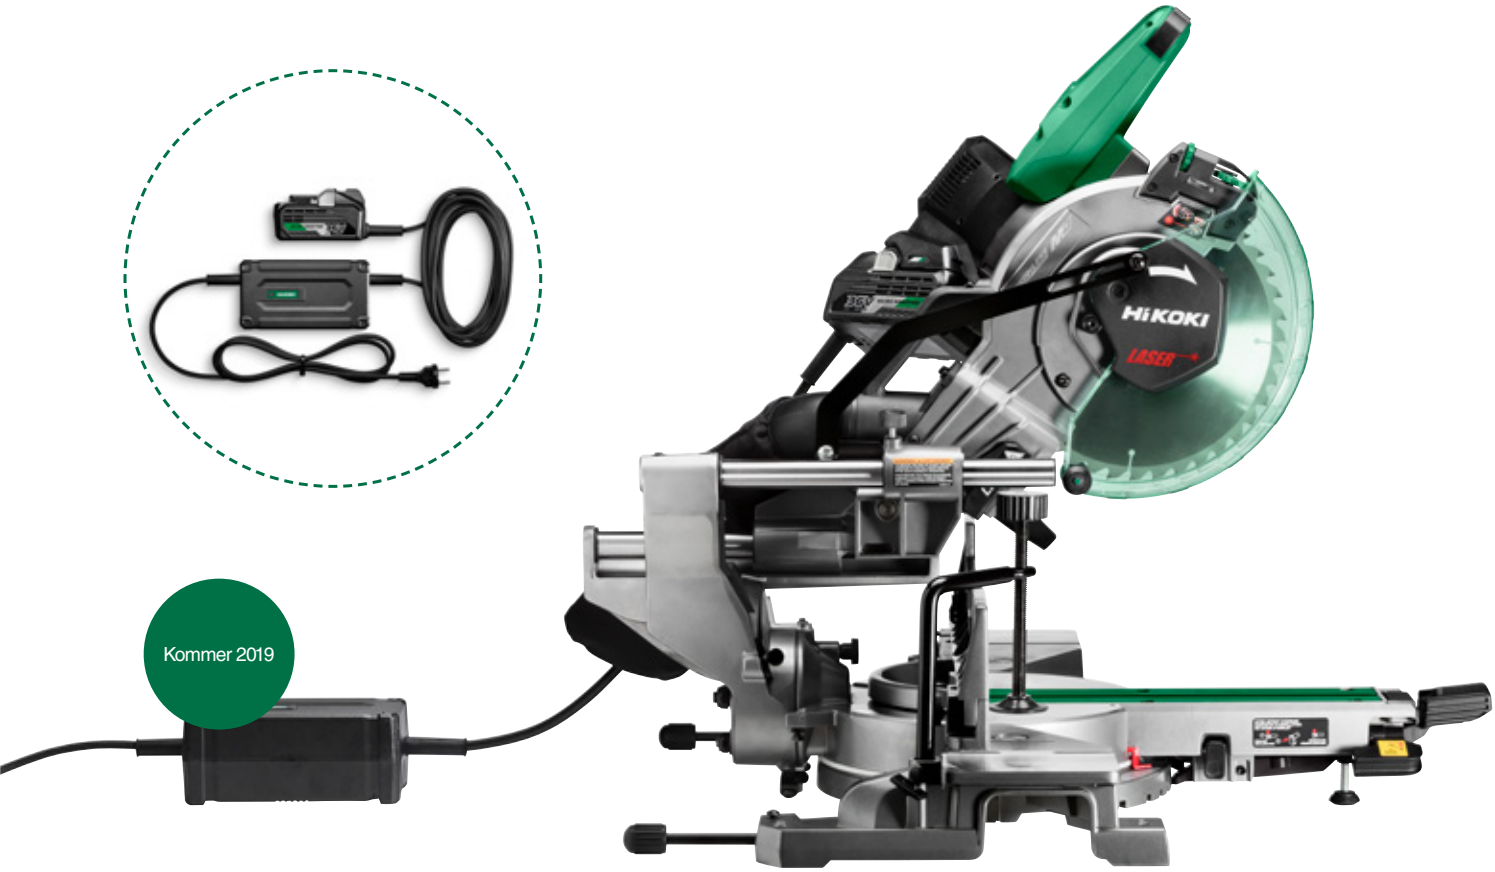

36V Adapter ET36A

Adapterenkan kan brukes med alle MULTI VOLT-verktøy, ettersom den kobles til maskinens batteriuttak | Veier kun 0,8 kg | Strømuttak 230V | Kaks kraftuttak 2000W | Ledningslengde totalt 6 meter | Kompatibel med MULTI VOLT 36V

V. 68020454 N. 54511921

MULTI VOLT

WF18DSL
Skrutrekker m/skrueautomat 18V

- Velbalansert og kraftig skrueautomat med høy kapasitet
- Høyre-/ venstregange
- Meget effektiv og stillegående clutchsystem med lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Ideell for båndede gips-/kombi skruer opp til 41 mm lengde

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri/lader	BSL1850/UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighet ubelastet	4.200 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	80,0
Lydeffekt dB (A)	91,0
Dimensjon (L x H)	379 x 193 mm
Vekt inkl. batteri	2,1 kg

Varenr: 68010624 Nobb: 53672738 GTIN: 4966376319855

Varianter
- **WF18DSL (TOOL ONLY)**

Varenr: 68010623 Nobb: 53672704 GTIN: 4966376319848

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits og maskinkoffert

DN18DSL
Vinkelborskrutrekker / drill 18V

- Med byggehøyde på kun 88 mm er denne maskinen ideell på ellers utilgjengelige steder
- Ergonomisk gummiert grep
- Trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøyskifte
- Beltekrok og LED lys

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri/lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	0,8 - 10 mm
Spindelgjenge	3/8" x 24 UNF
Kapasitet i tre/stål	28/10 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.800 /min
Maks moment	12 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	74,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	326 x 113 mm
Vekt inkl. batteri	1,9 kg

Varianter
- **DN18DSL (5,0Ah)**

Varenr: 68010350 Nobb: 53672201 GTIN: 4966376308668
- **DN18DSL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010360 Nobb: 53672375 GTIN: 4966376308491

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og maskinkoffert

DS18DJL
Borskrutrekker / drill 18V

- En semiproff drill med mye kraft og høyt moment
- En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy-og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøyskifte
- Påmontert bitsholder

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1815 / UC18YKSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	40 min
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium	38/13/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 6,8 x 50 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 450 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.250 /min
Maks moment	53 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	213 x 228 mm
Vekt inkl. batteri	1,7 kg

Varianter
- **DS18DJL (1,5AH)**

Varenr: 68010344 Nobb: 53672178 GTIN: 4966376310845
- **DS18DJL (2,5AH)**

Varenr: 68010346 Nobb: 53672197 GTIN: 4966376310852

Leveres med
2 stk Li-ion slide batterier, batterilader og maskinkoffert

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

DS18DBSL(S)

Borskrutrekker / drill 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	50/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6/8 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 400 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.800 /min
Maks moment	70 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5m
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A) 1	87,0
Dimensjon (L x H)	180 x 240 mm
Vekt inkl. batteri	1,9 kg (5,0Ah)
	1,6 kg (3,0Ah)

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling og stablekasse (HSC)

- Mye kraft i en kompakt kropp
- En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy- og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Elektrisk brems
- HPS - HiKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Varianter
- **DS18DBSL(S) (5,0Ah)**
Varenr: 68010368 Nobb: 54365844 GTIN: 4966376326297
- **DS18DBSL(S) (3,0Ah)**
Varenr: 68010367 Nobb: 54365833 GTIN: 4966376326310
- **DS18DBSL(S) (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010369 Nobb: 54365852 GTIN: 4966376326235

DS18DBL2

Borskrutrekker / drill 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	76/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentinnstillinger	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Maks moment	136 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,2 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

- Meget sterk maskin med maks moment på hele 136 Nm
- Meget robust og kompakt
- RFC - (Reactiv Force Control) hindrer vridning i arm ved utilsiktet stans
- Elektrisk brems
- HPS - HiKOKI Protection System kutter motor før den overbelastes

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor RFC

Varianter
- **DS18DBL2 (5,0Ah)**
Varenr: 68010354 Nobb: 53672216 GTIN: 4966376310265
- **DS18DBL2 (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010358 Nobb: 53672318 GTIN: 4966376310241

3 ÅRS VERKTØY GARANTI

Unik garanti

På alt av elektroverktøy, batteriverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Vi vet at tid er penger!
Derfor har vi lager og verksted i Norden for raskest mulig service for deg.

Gjelder både forhandler/proff og sluttbruker.

Les mer på:
www.hikoki-powertools.no/service/garanti

DS36DA (MULTI VOLT)

Borskrutrekker / drill 36V

Knallsterk, 138Nm

30% raskere enn dagens 18V

2 x lengre driftstid

Borer ca 70 hull i treverk/pr.lading

- Sikkerhetsfunksjon RFC (Reactive Force Control) som hindrer vridning i arm ved utilsiktet stans.
- Elektrisk brems
- Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)

Varenr: 68010365 Nobb: 54011561 GTIN: 4966376311507

Varianter

- **DS36DA (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010363 Nobb: 54011512 GTIN: 4966376311484

MULTI VOLT

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Li-ion

BRUSH LESS Brushless Motor

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC2)

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32
Chuckkapasitet	1,5 – 13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål	102/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentinnstillinger	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Maks moment	138 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	< 2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

HiKOKI
MULTI VOLT
Li-ion
36V
18V

DV18DJL
Slagbormaskin 18V

Varenr: 68010728 Nobb: 53672757 GTIN: 4966376312900

- En semiproff drill med mye kraft oghøyt moment
- En kompakt og velbalansert drill med gummibelagt grep for god brukervennlighet
- Drillen har høy-og lavgir samt trinnløs høyre og venstregange
- Selvspent chuck for enkelt verktøyskifte
- Påmontert bitsholder

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1825 / UC18YKSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Chuckkapasitet	2,0 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kap. i tre/stål/aluminium/betong	38/13/16/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 8 x 75 mm
Momentinnstillinger	22 +1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 350 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.400 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 4.900 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 19.600 /min
Maks moment	55 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,1(i beting) / 4,5 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	220 x 228 mm
Vekt inkl. batteri	1,7 kg

Leveres med
2 stk 2,5Ah Li-ion slide batterier, batterilader og maskinkoffert

DV18DBSL(S) (5,0Ah)
Slagbormaskin 18V

Varenr: 68010741 Nobb: 54365814 GTIN: 4966376326419

Varianter
- **DV18DBSL (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010742 Nobb: 54365825 GTIN: 4966376326358

- Ekstremt rask, effektiv og kompakt - maks moment 70Nm
- Høy- og lavgir, trinnløs høyre-/ venstregange med konstant kraft
- Elektrisk brems
- Overbelastningsbeskyttelse HPS

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	50/13/13 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6/8 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 400 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 1.800 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 6.000 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 27.000 /min
Maks moment	70 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,5
Lydtrykksnivå dB (A)	89
Lydeffekt dB (A)	100
Dimensjon (L x H)	189 mm
Vekt inkl. batteri	2,0 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

DV18DBL2 (5,0Ah)
Slagbormaskin 18V

Varenr: 68010732 Nobb: 53672776 GTIN: 4966376312290

Varianter
- **DV18DBL2 (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010736 Nobb: 53672814 GTIN: 4966376312269

- Robust og kompakt slagbormaskin
- Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- RFC registrerer risiko for fastkjøring og reduserer momentet for å unngå vridning i brukerens håndledd
- Høy- og lavgir

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	60 min
Chuckkapasitet	13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	76/13/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 10,0 x 90 mm
Momentinnstillinger	22
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0-7.500 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 31.500 /min
Maks moment	136 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,7 (i betong) / <2,5 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,2 kg (uten håndtak)

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

MULTI VOLT

30% raskere

2 x lengre driftstid

Borer ca 70 hull i treverk/lading

MULTI VOLT

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Chuckkapasitet	1,5 – 13 mm
Spindelgjenge	1/2"x20 UNF
Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong	102/16 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 12 x 100 mm
Momentinnstillinger	22 + 1
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 – 7.500/min.
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 – 31.500/min.
Maks moment	138 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	10,5 (i betong) / < 2,5 (i metall)
Dimensjon (L x H)	204 x 257 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg (med håndtak)

Leveres med
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC)

- Lett og kompakt, kun 3,0 kg (inkl batteri)
- RFC - Reactiv Force Control hindrer vridning i arm ved utilsiktet stans
- Elektrisk brems

Li-ion BRUSH LESS Brushless Motor RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DV36DA (MULTI VOLT)

Slagbormaskin 36V

Varenr: 68010740 Nobb: 54071197 GTIN: 4966376313334

Varianter
- **DV36DA (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010738 Nobb: 54071163 GTIN: 4966376313310

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

HiKOKI
36V
18V
Li-ion

WH18DBDL2 1/4" (5,0Ah)

Slagskrutrekker 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt	M5 - M18
Kapasitet spesialbolt	M5 - M14
Skruekapasitet	4 - 10 mm
Hastighet ubelastet	0 - 900, 0 - 2.900 /min 0 - 1.900/min 0 - 2.100/min
Maks moment	207 Nm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	16,7
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	127 x 195 mm
Vekt inkl. batteri	1,6 kg

- Ny teknologi "Triple hammer" som gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon
- IP56, støv og vannresistent
- Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- Fire faste hastigheter

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC).

Varenr: 68010856 Nobb: 53672897 GTIN: 4966376320899

Varianter

- **WH18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010858 Nobb: 53672916 GTIN: 4966376320851

MULTI VOLT

WH36DB 36V (MULTI VOLT)

Slagskrutrekker 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt	5 – 18 mm
Kapasitet spesialbolt	5 – 14 mm
Skruekapasitet	4 – 10 mm
Hastighet ubelastet	0 – 900 /min, 0 – 2.900 /min
Slagtall ubelastet	0 – 2.000 /min, 0 – 4.100 /min
Maks moment	210 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	16,5
Dimensjon (L x H)	127 x 195 mm
Vekt inkl. batteri	1,6 kg

- 10% raskere enn dagens 18V
- Triple hammer gjør maskinen 25% raskere og gir vesentlig lavere vibrasjon
- Konstant hastighet – perfekt for de tøffeste oppgavene

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC)

Varenr: 68010861 Nobb: 54071220 GTIN: 4966376321582

Varianter

- **WH36DB (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010859 Nobb: 54071201 GTIN: 4966376321568

WR18DBDL2 1/2" (5,0Ah)

Muttertrekker 18V

Varenr: 68010539 Nobb: 53672553 GTIN: 4966376322763

Varianter

- **WR18DBDL2 (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010542 Nobb: 53672617 GTIN: 4966376322718

- IP-56, støv og vannresistent
- Svært kompakt, velbalansert og lett
- Sterk! maks moment 305 Nm
- Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M10-M20
Kapasitet spesialbolt	M10-M16
Hastighet ubelastet	0 - 2.700
Slagtall ubelastet	0 - 3.600
Maks moment (hardt underlag)	305 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,7
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimensjon (B)	145 mm
Vekt inkl. batteri	1,8 kg

Leveres med

2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader, sidehåndtak og

---

WR36DB 1/2" (MULTI VOLT)

Muttertrekker 36V

MULTI VOLT

Varenr: 68010544 Nobb: 54071133 GTIN: 4966376323814

Varianter

- **WR36DB (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010543 Nobb: 54011595 GTIN: 4966376323791

- Høy kapasitet med maks moment
- på hele 1.050 Nm tiltrekkingsmoment
- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.650 Nm løsningsmoment
- 4 momentinnstillinger
- Meget kompakt (221 mm) og velbalansert
- IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M30
Kapasitet spesialbolt	M10 - M24
Hastighet ubelastet	0 - 1.500 /min
Slagtall ubelastet	0 - 2.800 /min
Maks moment	400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	14,8
Lydtrykkssnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (B)	221 mm
Vekt inkl. batteri	3,7 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekasse (HSC2)

WR36DA 3/4" (MULTI VOLT)

Muttertrekker 36V

MULTI VOLT

Varenr: 68010546 Nobb: 54071152 GTIN: 4966376323623

Varianter

- **WR36DA (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68010545 Nobb: 54071144 GTIN: 4966376323609

- Høy kapasitet med maks moment
- på hele 1.100 Nm tiltrekkingsmoment
- Høy kapasitet med maks moment på hele 1.650 Nm løsningsmoment
- 4 momentinnstillinger
- Meget kompakt (221 mm) og velbalansert
- IP-56 (beskyttelse mot påvirkning fra støv og fukt

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor IP56

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	3/4" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M30
Kapasitet spesialbolt	M10 - M24
Hastighet ubelastet	0 - 1.500 /min
Slagtall ubelastet	0 - 2.900 /min
Maks moment	400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
Dimensjon (B)	221 mm
Vekt u/batteri	3,7 kg

Leveres med

Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bits, sidehåndtak og stablekasse (HSC)

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

HiKOKI

DH18DSL (TOOL ONLY)

Borhammer 18V SDS-Plus

- Kompakt, velbalansert og sterk
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll
- Elektrisk brems
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
- "Save Mode" funksjonsbryter som halverer hastigheten for å unngå brudd på bor med små dimensjoner etc.
- Integrert LED-lys med vidvinkel lyskilde

Li-ion

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	18/13/16 mm
Hastighet ubelastet	0 - 750, 1.500 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.100, 6.200 /min
Slagenergi	1,4 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,8
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	276 x 263 mm
Vekt u/batteri	1,5 kg

Varianter
- **DH18DSL (Tool Only)**

Varenr: 68010126 Nobb: 53672106 GTIN: 4966376306954

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

DH18DBL (5,0Ah)

Kombihammer 18V SDS-Plus

- Kraftig batteridrevet kombihammer med børsteløs motor
- RFC=Reactive Force Control sikrer brukeren mot vridning i arm ved overbelastning
- Elektrisk brems
- "3-Mode Function (Borer, hamrer og meisler

TRIPLE HAMMER · BRUSH LESS Brushless Motor · Li-ion · RFC · iF DESIGN AWARD 2018

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC 18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1,050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3,950/min
Slagenergi	2,6
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja
Vibrationsnivå m/s² (3D)	17,5 (i betong) / 8,6 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	92
Lydeffekt dB (A)	103
Dimensjon (L)	351 mm
Vekt inkl. batteri	3,7 kg

Varenr: 68010134 Nobb: 53672152 GTIN: 4966376306541

Varianter
- **DH18DBL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68010133 Nobb: 53672144 / GTIN: 4966376306510

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt batterilader, dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert.

MULTI VOLT

DH36DPA (MULTI VOLT)
Kombihammer 36V SDS-Plus

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	28 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,3 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	17,5 (i betong) / 15,2 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	351 x 220 mm
Vekt inkl. batteri	3,9 kg

- 15 % raskere enn dagens 18V
- Lett, kompakt og velbalansert
- RFC - (Reactiv Force Control) hindrer vridning i arm ved utilsiktet stans
- Rask og enkel innfestning av bor og meisler
- 3-Mode Function (Borer, hamrer og meisler)

TRIPLE HAMMER · BRUSHLESS Brushless Motor · Li-ion · RFC

Varenr: 68010137 Nobb: 53988226 GTIN: 4966376307883

Leveres med
Leveres med 2 stk 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, dybdestopper, sidehåndtak og stablekoffert (HSC)

Varianter
- **DH36DPA (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010136 Nobb: 53988075 GTIN: 4966376307869

MULTI VOLT

DH36DMA 40mm (MULTI VOLT)
Kombihammer 36V SDS-Max

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18/UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	52 min
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Hastighet ubelastet	260 - 590 /min
Slagtall ubelastet	1.420 - 2.860 /min
Slagenergi	8,5 J
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,8 (hammer)/ 9,6 (chisel)
Lydtrykksnivå dB (A)	94
Lydeffekt dB (A)	105
Dimensjon (L x B x H)	496x104x259 mm
Vekt inkl. batteri	7,9 kg

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledningsmodellene
- Raskest i sin klasse
- Kompakt og lett, kun 7,9 Kg
- RFC – Stopper ved brå motstand
- Anti vibrasjon

Li-ion · BRUSHLESS Brushless Motor · LVH · RFC

Varenr: 68010105 Nobb: 54337920 GTIN: 4966376307739

Leveres med
Leveres med 2 stk 4,0Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, dybdestopper, sidehåndtak, maskinkoffert og smøremiddel.

Varianter
- **DH36DMA (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010110 Nobb: 54511357 GTIN: 4966376307722

MULTI VOLT batteri

Gjør de tøffeste jobbene lettere.

En ny generasjon batterisystem, med størrelse og vekt som tilsvarer 18V batteriet, men teknologien på innsiden forsyner deg med den ekstra kraften du trenger. Dobling av Volt gir optimal styrke, enkelt og ledningsfritt. MULTI VOLT batteriet er kompatibelt med nesten alle batteriverktøy fra HiKOKI. Dette betyr at du enkelt kan bytte fra et verktøy til et annet, uavhengig av Volt. Helt enkelt, så er du kun et klikk unna maksimal kraft og ytelse.

C18DBL 125 mm
Sirkelsag 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Bladdiameter	125 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde	v/90° 47 mm
Kuttedybde v	/45° 30 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.000 (3.000 /min i stillemodus)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	280 x 237 mm
Vekt inkl. batteri	2,5 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), nøkkel og stablekoffert (HSC)

- Meget kompakt og lett sirkelsag
- Silent mode reduserer lyd og gir ca 30 % lengre driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning
- Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
- Robust aluminiumsbord og sikkerhetsdeksel

Varenr: 68010915 Nobb: 53672946 GTIN: 4966376301843

Varianter
- **C18DBL (TOOL ONLY + HSC)**
Varenr.: 68010916 Nobb: 54467193 GTIN: 4966376301850

C18DBAL 165 mm
Sirkelsag 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	45 mm
Maks gjæringsvinkel	-5° til 45°
Hastighet ubelastet	2.500, 4.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x H)	294 x 255 mm
Vekt inkl. batteri	3,2 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC)

- Kompakt, velbalansert og lett sirkelsag med maks kuttedybde på hele 66 mm
- Silent mode reduserer lyd og gir ca 30% lengre driftstid. Skifter automatisk til Power mode ved økt motorbelastning
- Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
- Fluorinebelagt (PTFE) aluminiumsbord
- Blåsefunksjon for effektiv fjerning av spon etc. Kan tilkobles sponavsug

Varenr: 68010913 Nobb: 53672935 GTIN: 4966376301768

Varianter
- **C18DBAL (TOOL ONLY + HSC)**
Varenr: 68010917 Nobb: 53672965 GTIN: 4966376301744

C3606DA (MULTI VOLT) 165 mm
Sirkelsag 36V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	45 mm
Maks gjæringsvinkel -/+	5° til 45°
Hastighet ubelastet	2.000 /min, 4.300 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x H)	292 x 188 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

Leveres med
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC)

- Dobbelt så rask som dagens 18V og 30 % raskere enn dagens ledning
- Kompakt og lett - samme størrelse som dagens 18V
- Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30 % lengre driftstid
- Meget høy kuttekapasitet (kuttedybde på hele 66 mm - tilsvarer sager med bladdiameter på 190mm)

Varenr: 68010919 Nobb: 54071254 GTIN: 4966376302321

Varianter
- **C3606DA (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010918 Nobb: 54071235 GTIN: 4966376302314

C3605DA (MULTI VOLT) 125 mm
Sirkelsag 36V

C3607DA (MULTI VOLT) 185 mm

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	UC18YSL3
Ladetid	32 min
Bladdiameter	125 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	30 mm
Kuttedybde v/45°	47 mm
Hastighet ubelastet	2.600 /min, 5.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	277 x 237 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg

Leveres med
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad (24T), parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC)

- Høy kapasitet!
- Dobbelt så rask som dagens 18V
- Bluetooth for trådløs kommunikasjon med støvsuger
- Balansepunkt nær håndtaket gir ekstremt god manøvreringsevne og reduserer brukerslitasje
- Med Power-/Silent mode funksjon; Silent mode reduserer lyd og gir ca 30 % lengre driftstid

Varenr: 68010923 Nobb: 55022293 GTIN: 4966376328055

Varianter
- **C3605DA (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010922 Nobb: 55022285 GTIN: 4966376328048
- **C3607DA 185 mm (Tool Only + HSC)**
Varenr: 68010920 Nobb: 54511100 GTIN: 4966376313648

C3610DRA (MULTI VOLT) 255 mm
Kapp og gjærsag 36V

Varenr: 68011500 Nobb: 54511172 GTIN: 4966376324415

Varianter
- **C3610DRA (TOOL ONLY)**

Varenr: 68011501 Nobb: 54511323 GTIN: 4966376324408

MULTI VOLT

- Høy kapasitet!
- Klassens beste på antall kutt pr. ladning (BSL36B18)
- 374 kutt i 2" x 4"
- Klassens beste på kuttehastighet (10 " kapp-/gjærsag)
- Glideskinner gjør at sagen kan stå nærme vegg
- Ekstrem enkel justering av "tilt" på hendel nærmest deg
- Laser og LED lys

Li-ion BRUSH LESS Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Bladdiameter	255 mm (10")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 60° høyre 0-55° (venstre)
Maks gjæringsvinkel	60° høyre / 55° venstre
Hastighet ubealstet	4.000 /min
Maks kap.tvärrsnitt	(HxB) 0° 89 x 292 mm / 70 x 318 mm
Maks kap.tverrsnitt v/45°(H x B)	89 x 204 mm / 70x222 mm
Maks kap.gjærsnitt v/45°(H x B)	V.: 45 x 292 mm / 41 x 318 mm H.: 25 x 292 mm / 19 x 318 mm
Maks kap. kombisnitt	v/ 45° V (H x B) Kapp H.: 45 x 204 mm / 41 x 222 mm Kap V.: 25 x 204 mm / 19 x 222 mm
Vibrasjionsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lyddeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon	778 x 792 x 686 mm
Vekt inkl. batteri	20,0 kg

Leveres med
2 stk MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

CJ18DSL (5,0Ah)
Stikksag 18V

Varenr: 68011112 Nobb: 53673022 GTIN: 4966376304080

Varianter
- **CJ18DSL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68011113 Nobb: 53673037 GTIN: 4966376304004

- Sterk motor og høy kuttekapasitet
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte
- Motorbrems for sikrere bruk
- Støpt aluminiumsbord

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YML2
Batterifeste	Slide
Ladetid	75/200 min
Kapasitet i tre/stål	135/10 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° (høyre/venstre)
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.400 /min
Slaglengde	26 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,0
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	277 x 213 mm
Vekt inkl. batteri	2,4 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, stikksagblad, splintguide, sikkerhetsdeksel, nøkkel og maskinkoffert

P18DSL (Tool Only + HSC)
Høvel 18V

Varenr: 68012052 Nobb: 53673060 GTIN: 4966376316991

- Brukervennlig og funksjonell høvel
- Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader
- Enkelt og raskt bytte av blad
- Støpt aluminiumsbord

Li-ion

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kuttebredde	82 mm
Maks kuttedybde (spontykkelse)	2 mm
Falsedybde	9 mm
Hastighet ubelastet	16.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x B x H)	332 x 166 x 160 mm
Vekt u/batteri	2,6 kg

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader, men med stablekoffert (HSC)

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

CV18DBL (5,0Ah)
Multimaskin 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Verktøyfeste	OIS12
Pendelhastighet ubelastet	6.000 - 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,5
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lyddeffekt dB (A)	92,0
Dimensjon	307 x 122 mm
Vekt	2,0 kg

- Meget fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
- Trinnløs variabel pendelhastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp
- Enkelt, raskt og verktøyfritt bytte av alle typer verktøy

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor OIS

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, tilbehørssett og maskinkoffert

Varenr: 68014001 Nobb: 53673094 GTIN: 4966376305926

Varianter
- **CV18DBL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68014003 Nobb: 53673105 GTIN: 4966376305858

CR18DBL (5,0Ah)
Bajonettsag 18V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850/UC18FSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Kapasitet i tre/stål	120/19 mm
Kapasitet i stålrør	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.500 /min
Slaglengde	32 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	180°
Lydtrykksnivå dB (A)	82,3
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	15,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimensjon (L x H)	435 x 230 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

- Rask og effektiv bajonettsag
- LVH (Low Vibration Handle) gummiert vibrasjonsdempet bakre håndtak for komfortabel bruk
- Auto-mode for automatisk hastighetsregulering i forhold til arbeidsbelastning
- 3-trinns elektronisk hastighets regulering (1.600/2.300/2.500/min)

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bajonettsagblad og maskinkoffert

Varenr: 68011015 Nobb: 53672992 GTIN: 4966376304950

Varianter
- **CR18DBL (Tool Only)**

Varenr: 68011016 Nobb: 53673003 GTIN: 4966376304936

MULTI VOLT

CR36DA (MULTI VOLT)
Bajonettsag 36V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18/UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Kapasitet i tre/stål	300/19 mm
Kapasitet i stålrør	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.500 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-3.000 /min
Slaglengde	32 mm
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	180°
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	13,2
Lydtrykksnivå dB (A)	82,3
Lydeffekt dB (A)	93,3
Dimensjon (L x H)	457 x 230 mm
Vekt inkl. batteri	4,6 kg

- Høy kapasitet!
- Mer enn dobbelt så rask som både dagens batteri og ledningsmodell
- Pendelfunksjon
- 4 hastighetsreguleringer
- HMS! Lave vibrasjoner grunnet dobbelt motvekt
  - Håndtak foran : 10,7 m/s2
  - Håndtak bak: 13,2 m/s2
- Sterkt LED lys
- Stor og praktisk opphengskrok
- Verktøyløst bladbytte
- Verktøyløst justering av fot

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Leveres med
2 stk. MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader, bajonettsagblad og maskinkoffert

Varenr: 68011018 Nobb: 55022743 GTIN: 4966376324927

Varianter
- **CR36DA (Tool Only)**

Varenr: 68011017 Nobb: 55022732 GTIN: 4966376324842

CN18DSL (Tool Only)
Platetygger 18V

Varenr: 68012070 Nobb: 53673075 GTIN: 4966376304462

- Letthåndterlig og fleksibel platetygger
- Høy kapasitet; kutter 20m/kuttehastighet 1,8m/min pr lading (1,6mm i stålpl. m/5,0Ah)
- Justerbart skjær for å endre kutte retning (3 posisjoner)

Li-ion

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stål	1,6 mm (400N/mm2)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600N/mm2)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200N/mm2)
Min. kutteradius	40 mm
Kuttebredde	5 mm
Hastighet ubelastet	2.500 /min
Klippehastighet	1,8 m/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,8
Lydtrykksnivå dB (A)	66
Lydeffekt dB (A)	77
Lengde	295 mm
Vekt inkl. batteri	1,4 kg

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

CE18DSL (Tool Only)
Platesaks 18V

Varenr: 68012075 Nobb: 53673086 GTIN: 4966376302475

- Letthåndterlig og effektiv
- Beskyttelsesdeksel
- Høy kapasitet; kutter 80m/kuttehastighet 5,0m/min pr lading (1,6mm i stålpl. m/5,0Ah)
- Med 8-sidig kutteblad (lang levetid)

Li-ion

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stål	1,6 mm (400N/mm2)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600N/mm2)
Kapasitet i aluminium	2,3mm (200N/mm2)
Minste kutteradius	25mm (1”)
Hastighet ubelastet	5.300/min
Klippehastighet	5,0 m/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,9
Lydtrykksnivå dB (A)	67
Lydeffekt dB (A)	78
Lengde	295 mm
Vekt inkl. batteri	1,5 kg

Leveres med
Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

CL18DSL
Gjengestagkutter 18V

Varenr: 68012006 Nobb: 53673041 GTIN: 4966376304370

Varianter
- **CL18DSL (TOOL ONLY)**

Varenr: 68012007 Nobb: 53673056 GTIN: 4966376304363

- Kompakt og funksjonell
- Høy kuttekapasitet uten gnister og flising
- Parallellanslag for seriekutt
- Meget støysvak med lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Kuttekapasitet	M6, M8 og M10
Hastighet ubelastet	30 /min
Kuttehastighet	ca. 2,3 sek (M10)
Antall kutt pr. lading	ca. 1.000 (M10)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	74,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	194 x 283 mm
Vekt inkl. batteri	3,2 kg

Leveres med
2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt batterilader, kutterskjær, gjengetrimmer (M8), nøkkel og maskinkoffert

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

CB 18DBL - INNSTILLINGSMULIGHETER OG BRUKSOMRÅDER

Modus	Skive	Omkretshastighet for båndsagblad (retningslinje)	Bruk
Standard modus	1 ↑ Lav hastighet	1,3 m/s (80 m/min)	↑ Materialer som er vanskelig å skjære i, som rustfritt stål og metallblandinger.
	2	1,8 m/s (109 m/min)	**Stålmateriale** (Tykke materialer, inkludert sylindriske stenger, I-bjelker og stålrør) (Tykkelse på 3,6 mm eller større)
	3	2,3 m/s (138 m/min)	
	4	2,8 m/s (166 m/min)	**Stålmateriale** (Tynne materialer inkludert stålrør) (Tykkelse på 3,5 mm eller mindre)
	5 ↓ Høy hastighet	3,2 m/s (195 m/min)	↓
AUTO-modus*	A	2,0 m/s (120 m/min) (uten last)	Tørrgang
		3,2 m/s (195 m/min) (med last)	Skjæringsoperasjon

* Omkretshastigheter kan variere fra de som er oppgitt ovenfor, avhengig av driftsforhold.

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Kapasitet i stålrør	Ø 83 mm (rund) / 80 x 80 mm (firkant)
Bladdimensjon	900 x 12,5 x 0,5 mm
Hastighet ubelastet (Høygir)	120 m/min
Batteriindikator	Ja
Antall kutt pr. lading	48 (i stålrør)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	78,0
Lyddeffekt dB (A)	89,0
Dimensjon (L x B x H)	413 x 173 x 266 mm
Vekt u/batteri	2,85 kg

Leveres med

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffertnøkkel og maskinkoffert

- God kuttekapasitet og manøvreringsegenskaper
- Lett og velbalansert design med sentrert tyngdepunkt
- Justerbar styreskinne (20-45 mm)
- Med mykstart og overbelastnings-beskyttelse

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

CB18DBL (Tool Only)

Båndsag 18V

Varenr: 68011050 Nobb: 53673018 GTIN: 4966376302383

G18DSL (Tool Only)
Vinkelsliper 18V

- **G18DSL (Tool Only)**

Varenr: 68016007 Nobb: 53673143 GTIN: 4966376314799

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 182 mm)
- Sideplassert skyvebryter
- Lavt girhus for optimal tilgjengelighet
- Spindellås for enkelt skivebytte

Li-ion

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Skivediameter	115 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Maks moment	1,06 Nm
Hastighet ubelastet	9.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,0
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	92,0
Grepsomkrets	182 mm
Dimensjon (L x H)	296 x 129 mm
Vekt u/batteri	1,2 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader og stablekoffert (HSC)

G18DBBAL 125 mm
Vinkelsliper 18V

Varenr: 68016019 Nobb: 53673181 GTIN: 4966376314065

Varianter
- **G18DBBAL (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68016020 Nobb: 53673196 GTIN: 4966376314034

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets)
- Bryter under som må holdes inne
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet
- Økt sikkerhet med motorbrems

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Maks moment	2,0 Nm
Hastighet ubelastet	5.500 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,3
Lydtrykksnivå dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Grepsomkrets	152 mm
Dimensjon (L x H)	326 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,7 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, bits, sidehåndtak og maskinkoffert

G18DBBVL 125 mm
Vinkelsliper 18V

Varenr: 68016017 Nobb: 53673162 GTIN: 4966376314157

Varianter
- **G18DBBVL (TOOL ONLY + HSC)**

Varenr: 68016018 Nobb: 53673177 GTIN: 4966376314126

- Kompakt, velbalansert og lett
- Ergonomisk gummibelagt grep (kun 152 mm grepsomkrets)
- Sideplassert skyvebryter
- Med "Auto-mode" som automatisk justerer hastighet etter belastning. Gir redusert støy- og vibrasjonsnivå i ubelastet hastighet og sparer batterikapasitet
- Økt sikkerhet med motorbrems

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Maks moment	2,0 Nm
Hastighet ubelastet	4.700 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,3
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Grepsomkrets	152 mm
Dimensjon (L x H)	326 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,8 kg

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, slipeskive, sidehåndtak, hakenøkkel og stablekoffert (HSC)

G3613DA 125 mm (MULTI VOLT)
Vinkelsliper 36V

MULTI VOLT

G3613DB 125 mm
m/dødmannsknapp

Varianter
- **G3613DA (HSC)**

Varenr: 68016024 Nobb: 54071284 GTIN: 4966376314997
- **G3613DA (Tool Only + HSC)**

Varenr: 68016023 Nobb: 54071273 GTIN: 4966376314980
- **G3613DB (HSC) m/dødmannsknapp**

68016027 / NOBB-nr.: 55170042 / GTIN-nr.: 4966376315048

- 40 % raskere enn dagens 18V
- Ergonomisk smalt gummibelagt grep (grepsomkrets kun 152 mm)
- Starter ikke selv etter f. eks strømstans
- Behagelig og sikker i bruk med mykstart
- Automode øker/reduserer kraft etter behov

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Hastighet ubelastet	3.000 - 9.500/min., 5.500/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Dimensjon (L x H)	358 x 126 mm
Vekt inkl. batteri	2,8 kg

Leveres med
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekoffert (HSC)

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

Soft-grep og avvibrert sidehåndtak

Ergonomi i toppklasse!

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36B18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	52 min
Skivediameter	230 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Hastighet ubelastet	5.530/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lyddeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L)	531 mm
Vekt	4,9 kg

Leveres med
Leveres med 2 stk. 2,5Ah MULTI VOLT batterier, luftavkjølt hurtiglader og stablekoffert (HSC)

MULTI VOLT

- Høy maks belastning!
- Maskinen kan kjøre uavbrutt under mye belastning
- Effektiv kuttehastighet 18,3 sek – Vinkeljern 50x50x5mm
- Mange kutt pr. ladning 38 kutt på 2 stk BSL36B18 Vinkeljern 50x50x5mm
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak
- Mykstart
- «Auto mode»; maskinen registrerer selv belastning og justerer hastigheten
- Utskiftbart støvfilter

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

G3623DA 230 mm (MULTI VOLT)
Vinkelsliper 36V

Varenr: 68016026 Nobb: 55170076

Varianter
- **G3623DA (Tool Only)**

Varenr: 68016025 Nobb: 55169100

Rent og støvfritt arbeidsmiljø

MULTI VOLT

RP3608DA (MULTI VOLT)

Støvsuger (våt/tørr) 36V

V. 68018996 N. 55168237

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Våt og tørr støvsuger
- Maks sugekraft 300 W
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Blåse system sørger for høy sugekraft
- Blåser rent filter med egen «eksos»
- Kan brukes på kun 1 batteri

Vekt 10,4 kg

MULTI VOLT

Bluetooth BRUSHLESS Brushless Motor

RP3608DB (MULTI VOLT)

Støvsuger (tørr) 36V

V. 68018997 N. 55168241

Bluetooth

Lang støvslange

Høy kapasitet - tilsvarende elektrisk

- Høy kapasitet!
- Samme kraft som ledning
- Maks luftstrøm 3,5 m3/min
- Bluetooth automatisk start funksjon
- Parret med maskin starter støvsugeren når maskinen starter
- Slår seg av automatisk
- Etter 2 timer slår støvsugeren seg av og sparer strøm
- Kan brukes på kun 1 batteri
- Leveres uten rørpakke og munnstykke

Vekt 10,4 kg

Tilbehør

V. 66328099	N. 55238006	Støvpose plast, 10 pkn for RP3608DA
V. 66330599	N. 55187860	Filterholder for RP3608DA/RP150YB
V. 66337458	N. 55188102	Filter våt/tørr for RP3608DA/RP150YB
V. 66337522	N. 55238014	Våtmunnstykke RP3608DA
V. 66337523	N. 55238025	Møbelmunnstykke RP3608DA
V. 66373627	N. 55238033	Støvpose papir, 5 pkn for RP3608DA
V. 4100602	N. 56159558	Støvpose syntetisk M-klasse 16,5, 4 pkn for RP250YDL/300YDL/3608DA/B
V. 66373588	N. 55949944	Utstyrsboks RP3608DA/RP3608DB

HiKOKI
BRUSHLESS
HiK

Li-ion spikerverktøyserie

Bærbar frihet

- suveren effektivitet.

Opplev den samme kraften som pneumatiske spikerverktøy, men uten en luftslange, strømkabel eller passpatron. I tillegg til enkel bærbarhet har HiKOKI Li-ion spikerverktøyserie en fantastisk tyngdekraftbalanse og et ergonomisk mykt grep som gjør at jobben kan utføres så enkelt og komfortabelt som mulig. Det unike luftfjæringssystemet, som er integrert i maskinen, krever ingen gasspatroner. Dermed blir vedlikeholdet minimalt. "Dry-fire lockout" forhindrer uønskede merker eller riper på materialet, slik at du kan stole på at du får best mulig ferdig resultat.

DESIGN AWARD 2018

NT1850DBSL (3,0Ah)
Minidykkertpistol 18V

Leveres med
2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	45 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker /sek
Spikerlengde	16 - 50 mm
Tråddimensjon	1,25 x 1,0 mm
Vibrasjonsnivå m/s²	2,5 m/s2
Lydtrykksnivå dB (A)	80 dB
Lydeffekt dB (A)	91 dB
Dimensjon (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,3 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lenger levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 1650 spiker pr lading med 3,0Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Varenr: 58010704 Nobb: 53671940 GTIN: 4966376316168

Varianter
- **NT1850DBSL (TOOL ONLY)**

Varenr: 58010701 Nobb: 53671921 GTIN: 4966376316144

NT1865DBSL (3,0Ah)
Dykkertpistol 18V

Leveres med
2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, panelfot, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1830C / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	45 min
Magasinvinkel	0°
Magasinkapasitet	100 spiker (1 remse)
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	3 spiker /sek
Spikerlengde	25 - 65 mm
Tråddimensjon	1,60 x 1,40 mm
Vibrasjonsnivå m/s²	2,18 m/s2
Lydtrykksnivå dB (A)	80 db
Lydeffekt dB (A)	91 db
Dimensjon (L x B x H)	315 x 310 x 104 mm
Vekt inkl. batteri	3,4 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lenger levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 1500 spiker pr lading med 3,0Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Varenr: 58010705 Nobb: 53671955 GTIN: 4966376316311

Varianter
- **NT1865DBSL (TOOL ONLY)**

Varenr: 58010703 Nobb: 53671936 GTIN: 4966376316298

NR1890DBRL (21°)
Stavspikerpistol 18V

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Magasinvinkel	21°
Magasinkapasitet	37 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker /sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s²	4,6 m/s2
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 342 x 137 mm
Vekt inkl. batteri	4,9 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lenger levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 700 spiker pr lading med 5,0 Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Varenr: 58010721 Nobb: 53671974 GTIN: 4966376327805

Varianter
- **NR1890DBRL (21°) (TOOL ONLY)**

Varenr: 58010720 Nobb: 53671966 GTIN: 4966376327775

NR1890DBCL (34°)
Stavspikerpistol 18V

Leveres med
2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, sikkerhetsbriller og stablekoffert (HSC)

Spesifikasjoner

Effekt	18V
Batteri / lader	BSL1850 / UC18YFSL
Batterifeste	Slide
Ladetid	75 min
Magasinvinkel	34°
Magasinkapasitet	47 spiker
Avtrekkerfunksjon	Kombi
Hastighet	1,5 - 2 spiker /sek
Spikerlengde	50 - 90 mm
Tråddimensjon	2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s²	4,6 m/s2
Lydtrykksnivå dB (A)	90
Lydeffekt dB (A)	101
Dimensjon (L x B x H)	342 x 309 x 127 mm
Vekt inkl. batteri	4,8 kg

- Brukervennlig batteridrevet spikerpistol med høy ytelse og lav vekt
- Effektiv børsteløs motor gir lengre driftstid og lenger levetid for maskinen.
- Rask, med høy kapasitet - opp til 700 spiker pr lading med 5,0 Ah batteri
- Krever ikke regelmessig vedlikehold (i motsetning til gasspistoler)
- Stabil ytelse uansett arbeidstemperatur (kan lades i temperatur 0°-40°)

Varenr: 58010723 Nobb: 53671993 GTIN: 4966376327867

Varianter
- **NR1890DBCL (34°) (TOOL ONLY)**

Varenr: 58010722 Nobb: 53671985 GTIN: 4966376327836

Batteriet passer både nye og eldre verktøy.

Frihet og fleksibilitet med markedets smarteste batteriplattform.

MULTI VOLT-batterier er kompatible med våre 18V-maskiner og veksler automatisk mellom to volt-nivåer, 36V eller 18V, avhengig av hvilken maskin som er i bruk.

MULTI VOLT
BY HiKOKI POWER TOOLS

Eksisterende 18V produkter

18–14,4V UC18YFSL/YSL3 ladere

36V/18V

MULTI VOLT 36V produkter

36–14,4V UC36YSL ladere

Merk! MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passer ikke følgende modeller: nibbler CN18DSL, platesaks CE18DSL, vinkelsliper G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktøy CV18DBL, sirkelsag C18DBL/-DBAL, kombihammer DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL | MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passer samtlige 18V modeller.

Ladetid

■ For Slide Lithium-ion Batterier

Batteri					Lader		
Volt	**Bilde**	**Type**	**Kapasitet**	**Kjølevindu**	**UC18YSL3**	**UC18YFSL**	**UC10SL2**
10,8V		BCL1015	1,5Ah	-	-	-	30min
		BCL1030C	3,0Ah	-	-	-	60min
18V		BSL1830	3,0Ah	x	20min	45min	-
		BSL1850	5,0Ah	x	32min	75min	-
18V/36V		BSL36A18	5,0/2,5 Ah	x	32min		-
		BSL36B18	8,0/4,0 Ah	x	52min		-

Batterier 14,4V / 18V / 36V

Varenr	Nobb	Varetekst	Info
60020100	30536890	Batteri 3,6V EBM315 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020306	53450804	Batteri 7,2V BCL715G 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020305	49430481	Batteri 7,2V BCL715 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020450	41032574	Batteri 10,8V BCL1015 1,5AH	Innstikkbatteri
68020453	54278658	Batteri 10,8V BCL1030C 3,0AH LI ION	Innstikkbatteri
68020909	55470936	Batteri 12V BSL1225M 2,5AH LI-ION	Slidebatteri
68020910	55471144	Batteri 12V BSL1240M 4,0AH LI-ION	Slidebatteri
60020510	30391759	Batteri 12V EB1233X 3,3AH NI MH	Innstikkbatteri
60020616	48740122	Batteri 14,4V BSL1450 5,0AH LI ION	Slidebatteri
66002061	51475692	Batteri 14,4V BCL1440 4,0AH LI ION	Innstikkbatteri
60020610	31097637	Batteri 14,4V BCL1415 1,5AH LI ION	Innstikkbatteri
60020651	25053737	Batteri 18V EB1830H 3,0AH NI MH	Innstikkbatteri
60020668	50716063	Batteri 18V BSL1830C 3,0AH LI ION	Slidebatteri
60020656	30495527	Batteri 18V EBM1830 3,0AH LI ION	Innstikkbatteri
60020671	52985202	Batteripakke 2XBSL1830C 3,0AH LI IO	Med 2 Slidebatteri
68020908	55216575	Batteri 18V BSL1815 1,5AH LI ION	Slidebatteri
60020655	30374185	Batteri 18V EB1833X 3,3AH NI MH	Slidebatteri
60020705	30374193	Batteri 24V EB2433X 3,3AH NI MH	Slidebatteri
60020801	31098635	Batteri 25,2V BSL2530 3,0AH LI ION	Slidebatteri
60020903	49545886	Batteri 36V BSL3625 2,5AH LI ION	Slidebatteri
60020901	31098627	Batteri 36V BSL3626 2,6AH LI ION	Slidebatteri
60020904	51527957	Batteri 36V BSL3660 6,0AH LI ION	Slidebatteri
68020911	55840884	Batteripakke MV 2XBSL36B18	36V MULTI VOLT
68020012	55840381	Batteripakke MV 2XBSL36B18 + UC18YSL3	36V MULTI VOLT
68020011	54337984	Batteripakke MV 2 x BSL36A18 + UC18YSL3	36V MULTI VOLT
68020907	54476134	Batteripakke MV 2XBSL36A18	36V MULTI VOLT
60020905	53519143	Batteri 36V 2,5AH/18V 5AH BSL36A18	36V MULTI VOLT
60020906	54195033	Batteri 36V 4,0AH/18V 8AH BSL36B18	36V MULTI VOLT
68020454	54511921	Adapter ET36A Batteri støpsel	36V MULTI VOLT 230V Adapter

Batteriladere 14,4V / 18V / 36V

68030558	53707106	Batterilader UC18YSL3 14,4 18V	Slide hurtiglader
68030556	53707375	Batterilader UC18YFSL 14,4 18V	Slide
68030552	53707076	Batterilader UC18YML2 14 18V KOMBI	Slide kombilader (12V/230V)
68030611	53707125	Batterilader UC36YSL 14,4 36V	Slide
68030351	53707042	Batterilader UC10SL2 10,8V	Innstikk
68030608	53707114	Batterilader UC18YGL2 7,2 18V	Innstikk
68030555	53707080	Batterilader UC18YKSL 14,4 18V	Slide
68030116	54367838	Batterilader UC3SFL 3,6V	Innstikk
68030550	53707057	Batterilader UC18YRL 7,2 18V	Innstikk
68030612	54511584	Batterilader UC18YTSL MULTIPORT	Slide
68030613	55470898	Batterilader UC12SL 12V Peak	Slide

NYHET

MULTI VOLT

MULTI VOLT for deg med krav til ekstra kraft.

Effekt på hele **1440W**

BSL3618B - Batteriet for de tyngste jobbene.

KOMPATIBEL MED 18V

Har du eldre Hitachi 18V-verktøy? Ikke noe problem. MULTI VOLT passer også til 18V. Endrer automatisk spenningsnivå.

BATTERIINDIKATOR

BATTERIDREVET FOR ALLE JOBBER

Nå kan du kan du trygt kutte ledningsverktøy og over til en trådløs hverdag. MULTI VOLT fikser de tøffeste jobbene og kan brukes til alle arbeidsoppgaver.

3 ÅRS GARANTI

På alle elverktøy, batterier og ladere – UTEN krav til registrering.

Merk! MULTI VOLT batteri BSL36B18 (1440W) passer ikke følgende modeller: nibbler CN18DSL, platesaks CE18DSL, vinkelsliper G18DSL/-DBL, G18DBAL/-DBVL/-DBBL/-DBAL/-DBBVL, multiverktøy CV18DBL, sirkelsag C18DBL/-DBAL, kombihammer DH18DBL, radio UR18DSAL/-DSDL | MULTI VOLT batteri BSL36A18 (1080W) passer samtlige 18V modeller.

MULTI VOLT

Skog og hage.

CG36DA (MULTI VOLT)
Gresstrimmer 36V (Tool Only)

Varenr: 69019113 Nobb: 55170500 GTIN: 4966376302918

MULTI VOLT

- Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Brukstid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 634 mm
Vekt u/batteri	5,1 kg

Leveres med
Beskyttelsesdeksel, trimmerhode Tap N`Go, sele og beskyttelsesbriller. Uten batteri og lader.

CG36DA(L) (MULTI VOLT)
Gresstrimmer 36V (Tool Only)

Varenr: 69019114 Nobb: 55170515 GTIN: 4966376302901

MULTI VOLT

- Stillegående og brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt for støysensitive områder.
- Lave vibrasjons- og lydnivåer
- Trimmerhode med halvautomatisk trådmating og doble tråder
- Variabel hastighet
- Automatisk avstengningsfunksjon (strømsparefunksjon)
- Motorbrems

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Brukstid pr. lading ca.	42 min (normal) / ca. 18 min (høy belastn.)
Hastighet ubelastet	5.800 - 7.000 /min
Maks kuttekapasitet	Ø310 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	76,0
Lydeffekt dB (A)	85,0
Dimensjon (L x B)	1.885 x 226 mm
Vekt u/batteri	4,9 kg

Leveres med
Beskyttelsesdeksel, trimmerhode Tap N`Go, sele og beskyttelsesbriller. Uten batteri og lader.

CH3656DA (MULTI VOLT)
Hekksaks 36V (Tool Only)

Varenr: 69019126 Nobb: 55170496 GTIN: 4966376303496

MULTI VOLT

- Brukervennlig, velbalansert og lett hekksaks med høy klippekapasitet.
- Lavt støynivå, perfekt for støysensitive områder.
- Hastighetsregulering i 4 trinn
- Sverd med dobbelt skjær og trippelslipt tanning
- Robust girhus (bunndel i aluminium)

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Ladetid	32 min
Brukstid pr. lading ca.	62,5 min
Klippehastighet	1.000 - 1.500 /min
Sverdlengde / effektiv klippelengde	620 mm / 560 mm
Sverdtype	Dobbelt skjær
Tannavstand	35 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,5
Lydtrykksnivå dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	1.088 x 232 x 177 mm
Vekt u/batteri	3,2 kg

Leveres med
Sverddeksel. Uten batteri og lader.

Tool Only = Leveres uten batteri og lader | HSC = Stablekoffert

MULTI VOLT

CS3630DA (MULTI VOLT)

Kjedesag 36V (Tool Only)

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Kjedehastighet ubelastet	8,3 m/sek
Tankvolum (olje)	80 ml
Sverdlengde	300 mm (12")
Sverdtype	Kedjehjul
Kjededeling	9,52 mm (3/8")
Drivlenketykkelse	1,3 mm
Vibrationsnivå m/s² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x B x H)	599 x 256 x 214 mm
Vekt u/batteri	3,6 kg

- Lett og ergonomisk sag med gummibelagt håndtak for sikkert grep
- Mekanisk kastbeskyttelse og kjedebrems
- Verktøyfri kjedejustering
- Automatisk, justerbar kjedesmøring
- Integrert LED-lys og belyst oljetank for enkel avlesning av oljenivå

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion

Leveres med
Kjededeksel, kjedeolje. Uten batteri og lader.

Varenr: 69019136 Nobb: 55170481 GTIN: 4966376305414

MULTI VOLT

RB36DA (MULTI VOLT)

Blåseaggregat 36V (Tool Only)

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BSL36A18 / UC18YSL3
Batterifeste	Slide
Luftvolum	0-680 m³ /t, 800 m³/t ("turbo modus")
Blåsehastighet	45 (53) m/sek
Dimensjon (L x B x H)	940 x 267 x 242 mm
Vekt u/batteri	2,8 kg (3,5 kg inkl. batteri)

- Brukervennlig og lett blåseaggregat
- Børsteløs motor gir lengre driftstid pr lading, lengre levetid og krever minimalt vedlikehold av motor.
- Hastighetsregulering i 4 trinn + turboeffekt (4+1)
- Sikkert og komfortabelt grep med gummiert håndtak
- Feste for bærereim

For bruk med batteri med BSL36A18 eller BSL36B18

Li-ion BRUSHLESS Brushless Motor

Leveres med
Uten batteri og lader.

Varenr: 69019146 Nobb: 55170443 GTIN: 4966376317523

UR18DSDL DAB+ (Tool Only)
Radio 14,4 - 18V

Varenr.: 68015006 Nobb: 53673124 GTIN: 4966376319633

- Brukervennlig og allsidig radio med mange funksjoner og god lyd
- Meget robust konstruksjon med gummiputer som beskytter mot fall og hard bruk
- Integrert bassrefleks
- Mulighet for tilkopling av mobillader, og bærbare musikkenheter via USB
- Bluetooth for trådløs avspilling av musikk
- Digitale radiosignaler med DAB+
- Både AM og FM radiofrekvens med høy mottakersensitivitet

Li-ion Bluetooth DAB Digital Audio Broadcasting

Spesifikasjoner

Strømkilde	Batteri / AC strømadapter
Batterifeste	Slide
Voltstyrke	14,4V - 18V
Celleteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitale radiosignaler (DAB+)	Ja
Bluetooth	Ja
Fjernkontroll	Nei
Høyttaler	2 x 90 mm / 3,5"
Lydeffekt	2 x 7W
Lydkvalitet	>83,6 dB
Tilkopling	3,5 mm AUX / USB
Vekt u/batteri	4,0 kg

Leveres med
2 stk. AA batterier og AC strømadapter (Leveres uten batteri og lader)

UR18DSAL (Tool Only)
Radio 14,4 - 18V

Varenr.: 68015005 Nobb: 53673113 GTIN: 4966376319596

- Brukervennlig og allsidig radio med mange funksjoner og god lyd
- Meget robust konstruksjon som beskytter mot fall og hard bruk
- Integrert bassrefleks
- Mulighet for tilkopling av mobillader, og bærbare musikkenheter via USB
- Både AM og FM radiofrekvens med høy mottakersensitivitet
- Utstyrt med praktisk sidejusterbart oppbevaringspanel for telefon/ mediespiller

Li-ion

Spesifikasjoner

Strømkilde	Batteri / AC strømadapter
Batterifeste	Slide
Voltstyrke	14,4V - 18V
Celleteknologi	Li-ion
Frekvens (FM)	87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>)
Frekvens (AM)	522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>)
Digitale radiosignaler (DAB+)	Nei
Bluetooth	Nei
Fjernkontroll	Nei
Høyttaler	2 x 90 mm / 3,5"
Lydeffekt	2 x 7W
Lydkvalitet	>76,4 dB
Tilkopling	3,5 mm AUX / USB
Dimensjon (L x B x H)	366 x 303 x 261 mm
Vekt u/batteri	3,4 kg

Leveres med
2 stk. AA batterier og AC strømadapter (Leveres uten batteri og lader)

Søkerlykt **UB18DA**
Batteridrevet 14,4 / 18V

Bredere, lengre & klarere.

Overlegen belysning av arbeidsplassen.

Modell	UB18DA V. 68010413 N. 55367832	IP54 - Vann og støvresistent
Batteri volt	14,4V og 18V	Våre IP54-kompatible produkter er konstruert for å motstå påvirkning av støv og vannsprut, men risikoen for funksjonsfeil bør ikke ignoreres. Ikke bruk eller forlat søkerlykten på steder der det er svært mye støv eller regnvann, heller ikke nedsenket i vann.
LED-lyspærer	18W x 1 / 3W x 8	
Lyseffekt	2.500 lumens (maks)	
Dimensjoner	203 x 280 x 204 mm	
Vekt	1,85 kg (u/batteri	

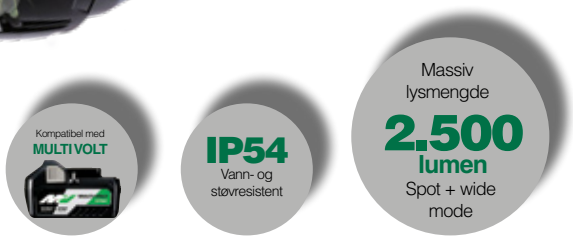

*1 "Lengre brukstid" refererer til bruk med Bred (Eco) mode (modus/innstilling).
*2 "Kontinuerlig brukstid" henviser til bruk med fulladet batteri. Verdiene vises kun som referanseverdier, da den faktiske kontinuerlige drifts-/brukstiden kan variere avhengig av frekvensen av batteribruk, batterikapasitet, omgivelsestemperatur og andre faktorer.
*3 Enheten bør i tillegg festes med en line/snor.

UB18DEL (Tool Only)

Lykt 14,4V / 18V

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode	110°
Brukstid pr. lading	14,4V: 12,5 timer / 18V: 18 timer
Dimensjon (L x B x H)	85 x 82 x 274 mm
Vekt u/batteri	0,35 kg

- Lyssterk, hendig og lett
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys som gir kraftig og jevn lysspredning
- Justerbart hode (110°) i 5 trinn
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion LED

Leveres med
Batteri og lader selges separat

Varenr: 68010409 Nobb: 53672432 GTIN: 4966376317677

UB18DJL (Tool Only)

Arbeidslykt 14,4V / 18V

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode	Ja
Brukstid pr. lading	14,4V: <49 timer / 18V: <51 timer
Dimensjon (L x B x H)	205 x 78 x 108 mm
Vekt u/batteri	0,30 kg

- Lyssterk, hendig og lett (lysstyrke opp til 110 Lx)
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys med kraftig lysspredning i to funksjoner: lykt og arbeidslys
- Arbeidslys i tre moduser: Høy (12 LED), Medium (6 LED) og Lav (3 LED)
- Justerbart hode (270°) i 7 trinn (høyre/venstre)
- Justerbart hode (180°) i 5 trinn (opp/ned)
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion LED

Leveres med
Batteri og lader selges separat

Varenr: 68010412 Nobb: 53672496 GTIN: 4966376317745

UB18DGL (3,0Ah)

Arbeidslampe 14,4V / 18V

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Batterikompatibilitet	14,4V / 18V
Justerbart hode Ja	
Brukstid pr. lading 1	4,4V: <10 timer / 18V: <14 timer
Dimensjon (L x B x H)	198 x 256 x 252 mm
Vekt u/batteri	0,74 kg

- Lyssterk, brukervennlig og funksjonell arbeidslampe (lysstyrke opp til 250 Lx)
- Står støtt på plant underlag
- LED-lys med kraftig lysspredning i to moduser: Høy og lav
- Mulighet for montering på stativ/tripod
- Minimal varmeutvikling med 36 stk. 5W LED pærer
- "Slide" batterifeste
- Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier

Li-ion LED

Leveres med
Batteri og lader selges separat

Varenr: 68010411 Nobb: 53672462 GTIN: 4966376317721

R18DSL (Tool Only)

Håndstøvsuger 18V

Spesifikasjoner

Batterifeste	Slide
Driftstid pr. lading	ca. 40 min (4,0Ah)
Beholdervolum	670 ml
Dimensjon (L x H)	430 x 134 mm (m/batteri)
Vekt u/batteri	0,75 kg

- Plasseffektiv og støysvak håndstøvsuger med høy sugeeffekt
- Kan brukes som både våt- og tørrsuger
- Transparent støvbeholder m/enkel tømming
- Antistatisk konstruksjon
- Gir opp til 40 min. effektiv driftstid pr. lading (4,0Ah)
- Ideell for bruk i hjemmet, bilen, båten, campingvognen eller på arbeidsplassen

Li-ion

Leveres med
Børstemunnstykke, fugemunnstykke og naldyse
Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader

Varenr: 68018993 Nobb: 53673200 GTIN: 4966376317349

WH10DCL (1,5Ah)
Vinkelslagskrutrekker 10,8V

Varenr: 68010821 Nobb: 53672852 GTIN: 4966376320141

- Lav byggehøyde på kun 53 mm gjør maskinen ideell for bruk på utilgjengelige steder
- Meget lett og kompakt
- Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Innstikk
Ladetid	40 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt	M4 - M10
Kapasitet spesialbolt	M4 - M8
Skruekapasitet	4 - 8 mm
Hastighet ubelastet	0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.000 /min
Maks moment	30 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	12,3
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon (L x H)	280 x 90 mm
Vekt inkl. batteri	1,0 kg

Leveres med
1 stk. 1,5Ah Li-ion batteri, batterilader, bits og maskinkoffert

GP10DL (1,5Ah)
Multiverktøy 10,8V

Varenr: 68016016 Nobb: 53673158 GTIN: 4966376315130

- Meget funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet (kun 48 mm)
- Automatisk spindellås
- Variabel hastighetskontroll for optimal hastighetstilpasning for hvert arbeidsemne
- Innebygget LED-lys
- Meget høy slipehastighet
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Li-ion

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Kassett
Ladetid	40 min
Verktøyfeste (spennhylse)	3,2 mm
Hastighet ubelastet	5.000 - 35.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	62,0
Lydeffekt dB (A)	73,0
Dimensjon (L x H)	208 x 90 mm
Vekt inkl. batteri	0,5 kg

Leveres med
1 stk. 1,5Ah Li-ion batteri, batterilader, tilbehørsett (40 deler) og maskinkoffert

DB3DL2
Skrutrekker / drill 3,6V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	EBM315 / UC3SFL
Batterifeste	Innstikk
Ladetid	30 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre/stål/aluminium	- /2 /2 mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	5 / 3,5 x 20 mm
Momentinnstillinger	21
Hastighet ubelastet (Lavgir)	200 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	600 /min
Maks moment	5 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	57,0
Lydeffekt dB (A)	68,0
Dimensjon (L x H)	210 / 268 x 45 mm
Vekt inkl. batteri	0,4 kg

- Meget lett og kompakt
- Lav byggehøyde (kun 44-135 mm)
- Høy- og lavgir
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Li-ion

Leveres med
2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

Varenr: 68010608 Nobb: 53672674 GTIN: 4966376306206

DB10DL
Skrutrekker / drill 10,8V

Spesifikasjoner

Batteri / lader	BCL1015 / UC10SFL
Batterifeste	Innstikk
Ladetid	40 min
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre/stål/aluminium	18/-/- mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue	6 / 6 x 38 mm
Momentinnstillinger	21 +1
Hastighet ubelastet	0 - 400 /min
Maks moment	10 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	70,0
Lydeffekt dB (A)	81,0
Dimensjon (L x H)	147 x 197 mm
Vekt inkl. batteri	0,8 kg

- Meget lett og kompakt
- Trinnløs høyre-/venstregange med konstant kraft
- Automatisk spindellås
- Ergonomisk gummibelagt grep

Li-ion

Leveres med
2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

Varenr: 68010604 Nobb: 53672640 GTIN: 4966376306060

NYHET

BRUSH LESS
Brushless Motor

Bli kjent med vår nye kompaktserie 12V Peak - 4.0 Ah

Basert på MULTI VOLT teknologi.

Det nye 12V Peak batteriet bruker samme battericelle-teknologi som MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, og har derfor en effekt på 430W takket være færre battericeller inni batteripakken.

Kompakt & lettvekt.

HiKOKI's 12 V Peak batteri har kun 3 battericeller. Til tross for at disse cellene er en tanke større, er antallet færre, dermed er batteriet lett, kompakt og brukervennlig.

Høy kapasitet med 430W

Battericellene gir deg en effekt på hele 430W. Battericellene (21700) er de samme som brukes i det kraftige MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, som er designet for å takle de tyngste oppgavene.

HiKOKI BSL 1240M
12 V Peak - 4.0 Ah

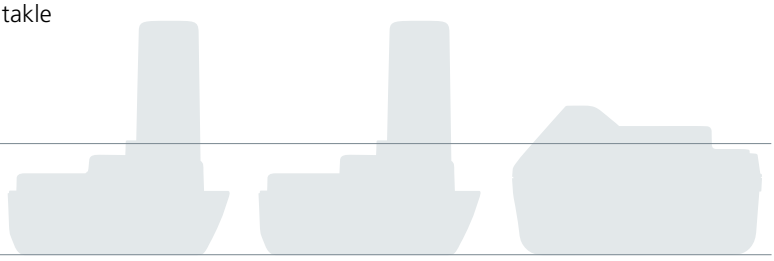

HiKOKI BCL 1015
10.8 V - 1.5 Ah

HiKOKI BCL 1030C
10.8 V - 3.0 Ah

HiKOKI BSL 1850
18 V - 5.0 Ah

BSL1240M
12V Peak - 4.0Ah Li-ion batteri

Volt og kapasitet	12 V Peak - 4.0 Ah
Dimensjoner	91 x 74 x 45 mm
Ladetid	Ca. 60 min.
Lader	Ny 12 V lader UC12SL

Høyere effekt

Med batterinivåindikator

Kompakt og lett

Lett. Kompakt. Høy kapasitet.

BSL1225M

BSL1240M

HØY KAPASITET med 21700 celler

BRUSHLESS
Brushless Motor

149 mm

2-girhastigheter

LED-lys

20 trinns cluch

DS12DD
Borskrutrekker/drill
V. 68010371 N. 55447715
V. 68010370 N. 55170106 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading
Ca **270** skruer i tre
Ca **170** hull i stål
Ca **450** hull i tre

162 mm

2-girhastigheter

LED-lys

3 arbeidsnivåer*

DV12DD
Slagbormaskin
V. 68010744 N. 55448358
V. 68010743 N. 55170125 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading
Ca **270** skruer i tre
Ca **170** hull i stål
Ca **450** hull i tre
Ca **45** hull i betong

*Skruestramming/Drilling/Drill m/slag

134 mm

LED-lys

3 nivåer for stramming*

WH12DD
Slagskrutrekker
V. 68010863 N. 55170405
V. 68010862 N. 55170394 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading
Ca **500** skruer i tre

*Standard/Spesial/Selvborende skrue

Model	DS12DD	DV12DD	WH12DD
Chuck	0,8 - 10 mm		
Verktøyfeste	-		1/4" innvendig sekskant
Kapasitet	Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Mur 8 mm Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Liten skrue 4-8 mm Vanlig bolt 5-14 mm Høy kapasitets bolt 5-12 mm Selvborende skrue ø3,5 - ø5
Moment	Hardt materiale 38 Nm Mykt materiale 17 Nm Momentinnstilling 0,6-4,0 Nm		135 Nm
Volt batteri	10,8 - 12V Peak		
Hastighet ubelastet	Høygir 0 - 1.700 /min Lavgir 0 - 440 /min		"Soft mode" 0-1300/min "Power mode" 0-3200/min "Self drilling screw mode" 0-3200/min
Slagtall ubelastet	-	Høygir 0 - 25.500 /min Lavgir 0 - 6.600 /min	"Soft mode" 0-2500/min "Power mode" 0-4000/min "Self drilling screw mode" 0-4000/min
Dybde	149 mm	162 mm	134 mm
Vekt	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
	2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert		2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert

Din nye venn.

Når ting skal fikses.

DS12DA
Borskrutrekker/drill

Kapasitet pr. lading
Ca **100** skruer i tre
Ca **50** hull i stål
Ca **130** hull i tre

DV12DA
Slagbormaskin

Kapasitet pr. lading
Ca **100** skruer i tre
Ca **50** hull i stål
Ca **130** hull i tre
Ca **20** hull i betong

WH12DA
Slagskrutrekker

Kapasitet pr. lading
Ca **50** skruer i tre

Kompakte, lette og enkle å håndtere.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

166 mm

Nøkkelløs chuck

LED-lys

20 trinns cluch

DS12DA
Borskrutrekker/drill
V. 68010373 N. 55828061
V. 68010372 N. 55828057 (Tool Only)

181 mm

Nøkkelløs chuck

LED-lys

3 arbeidsnivåer*

20 trinns cluch

DV12DA
Slagbormaskin
V. 68010745 N. 55828106

150 mm

LED-lys

WH12DA
Slagskrutrekker
V. 68010865 N. 55828216
V. 68010864 N. 55828201 (Tool Only)

Modell	DS12DA	DV12DA	WH12DA
Chuck	0,8 - 10 mm		
Verktøyfeste	-		1/4" innvendig sekskant
Kapasitet	Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Mur 8 mm Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Liten skrue 4-8 mm Vanlig bolt 5-14 mm Høy kapasitets bolt 5-12 mm Selvborende skrue ø3,5 - ø5
Moment	Hardt materiale 38 Nm Mykt materiale 17 Nm Momentinnstilling 0,6-4,0 Nm		110 Nm
Volt batteri	10,8 - 12V Peak		
Hastighet ubelastet	Høygir 0 - 1.400 /min Lavgir 0 - 350 /min		0 - 2.700 /min
Slagtall ubelastet	-	Høygir 0 - 21.000 /min Lavgir 0 - 5.250 /min	0 - 3.200 /min
Dybde	166 mm	181 mm	150 mm
Vekt	1,1 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,2 kg (med BSL1240M)	1,2 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,3 kg (med BSL1240M)	1,2 kg (med BSL1225M/BSL1215) 1,3 kg (med BSL1240M)
	2 batterier (BSL1225M), lader (UC12SL) og og verktøykoffert		2 batterier (BSL1225M), lader (UC12SL) og og verktøykoffert

12V PEAK

Li-ion slide batteri

Kan brukes med batterier: BSL1240M (4,0Ah) og BSL1225M (2,5Ah)

BSL1240M

BSL1225M

Strømdrevet verktøy.

Før de tøffe, stasjonære oppgavene

Suveren effekt og brukstid.

W4YD
Skrutrekker m/skrueautomat 470W

Varenr: 68102302 Nobb: 53673741 GTIN: 4966376280346

- Velbalansert skrueautomat med høy kapasitet
- Avtagbar automatenhet
- Automatisk frembringermekanisme (kan reverseres manuelt)
- Kraftig motor med høyt dreiemoment
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Stillegående clutchsystem med meget lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Justerbar beltekrok (5 trinn)
- Ideell for båndede gips- / kombiskruer

Spesifikasjoner

Effekt	470W
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet i gips	4,0 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet selvborende skrue	4,0 mm
Hastighet ubelastet	0 - 4.700 /min
Maks moment	10 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x H)	335 x 198 mm
Vekt	1,7 kg

Leveres med
Bits, dybdeanslag og maskinkoffert

W6VA4
Skrutrekker 620W

Varenr: 68102413 Nobb: 53673756 GTIN: 4966376280612

- Kraftig motor med høyt dreiemoment
- Høyre- /venstregange
- Stor, lett tilgjengelig bryter med trinnløs variabel hastighetsregulering
- Girhus i aluminium
- Avtagbar dybdejustering for enkelt bytte av bits
- Gummiert maskinkropp for minimal slitasje på arbeidsmaterialet
- Påmontert beltekrok
- Lang rekkevidde med hele 7,5 meter gummikabel

Spesifikasjoner

Effekt	620W
Verktøyfeste	1/4" innv. sekskant
Kapasitet i tre	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapasitet i gips	6,0 mm (25 - 75 mm)
Kapasitet selvborende skrue	6,0 mm
Hastighet ubelastet	0 - 3.000 /min
Maks moment	12 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	294 x 175 mm
Vekt	1,4 kg

Leveres med
Magnetisk bitsholder, dybdestopper og bits

D6SH 6mm (1/4”)
Bormaskin 240W

Spesifikasjoner

Effekt	240W
Chuckkapasitet	0,5 - 6,5 mm
Spindelgjenge	1/4" x 28 UNF
Kapasitet i tre/stål	9/6,5 mm
Hastighet ubelastet	4.500 /min
Maks moment	3,6 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,7
Lydtrykksnivå dB (A)	75,0
Lydeffekt dB (A)	86,0
Dimensjon (L x H)	206 x 62 mm
Vekt	0,9 kg

Leveres med
Chucknøkkel

- Kompakt, hendig og lett bormaskin
- Mulighet for både høyre- og venstremontering av dybdestopper
- Påmontert beltekrok

Varenr: 68100406 Nobb: 53673253 GTIN: 4966376271498

D13VG 13 mm (3/8”)
Bormaskin 710W

Spesifikasjoner

Effekt	710W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	38/13 mm
Kapasitet hullsag i tre/stål	114/70 mm
Hastighet ubelastet	0 - 600 /min
Maks moment	78 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	91,0
Dimensjon (L x H)	290 x 185 mm
Vekt	2,0 kg

Leveres med
Sidehåndtak, håndtaksforlenger og maskinkoffert

- Brukervennlig og robust maskinkonstruksjon
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Meget høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall

Varenr: 68100413 Nobb: 53673264 GTIN: 4966376271016

D13 13 mm (1/2")
Bormaskin 720W

Spesifikasjoner

Effekt	720W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	40/13 mm
Kapasitet hullsag i tre	120 mm
Hastighet ubelastet	550 /min
Maks moment	55 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	378 x 380 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med
Chucknøkkel og sidehåndtak

- Kraftig motor og meget høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall
- Høyre-/venstregange
- Utstyrt med sidehåntak med mulighet for plassering i tre ulike posisjoner

Varenr: 68100403 Nobb: 53673245 GTIN: 4966376270743

D13VL 13mm (1/2")
Bormaskin 860W

Spesifikasjoner

Effekt	860W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål	40/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Maks moment	66,3 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,4
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	361 x 209 mm
Vekt	2,9 kg

Leveres med
Dybdestopper og sidehåndtak

- Meget robust og funksjonell bormaskin
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighetsregulering
- Kraftig motor med høyt dreiemoment

Varenr: 68100422 Nobb: 53673272 GTIN: 4966376271290

DV16VSS 16mm (5/8”)
Slagbormaskin 600W

Varenr: 68102516 Nobb: 53673775 GTIN: 4966376286799

- Meget hendig og funksjonell slagbormaskin
- Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger
- Høyre- og venstregange og variabel hastighet
- Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.

Spesifikasjoner

Effekt	600W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2” x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong	25/13/16 mm
Hastighet ubelastet	0 - 2.900 /min
Slagtall ubelastet	29.000 /min
Maks moment	13 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	19,9 (i betong) / 6,4 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	270 x 181 mm
Vekt	1,5 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

DV20VD 20mm (3/4")
Slagbormaskin 860W

Varenr: 68102518 Nobb: 53673786 GTIN: 4966376287550

- Funksjonell slagbormaskin med høy kapasitet
- Aluminiumshus (AHB) for økt holdbarhet og levetid
- Høy-og lavgir
- Kullbørster med rotasjonssystem som gir lik kraft på både høyre og venstregange

Spesifikasjoner

Effekt	860W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir)	40/13/20 mm
Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir)	25/8/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 8.100 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 22.000 /min
Maks moment (Lavgir)	66 Nm
Maks moment (Høygir)	25 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	16,6(i betong) / 2,9 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x H)	359 x 209 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

DV22V 22mm (7/8")
Slagbormaskin 1.120W

Varenr: 68102519 Nobb: 53673794 GTIN: 4966376287673

- Meget kraftig slagbormaskin med høy kapasitet
- Aluminiumshus (AHB) for økt holdbarhet og levetid
- Høy-og lavgir
- Kullbørster med rotasjonssystem som gir lik kraft på både høyre og venstregange

Spesifikasjoner

Effekt	1.120W
Chuckkapasitet	1,5 - 13 mm
Spindelgjenge	1/2" x 20 UNF
Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir)	40/16/22 mm
Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir)	25/8/13 mm
Hastighet ubelastet (Lavgir)	0 - 1.100 /min
Hastighet ubelastet (Høygir)	0 - 3.000 /min
Slagtall ubelastet (Lavgir)	0 - 8.100 /min
Slagtall ubelastet (Høygir)	0 - 22.000 /min
Maks moment (Lavgir)	74 Nm
Maks moment (Høygir)	28 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	19,5 (i betong) / 3,3 (i metall)
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x H)	359 x 209 mm
Vekt	3,0 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

DH24PG2 24 mm (15/16”)
Borhammer 730W

Spesifikasjoner

Effekt	730W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/24 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.950 /min
Slagenergi	3,7 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Nei
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	15,3 (i betong)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	367 x 202 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

- Kompakt og funksjonell borhammer
- Nytt luftekanalsystem som dobler verktøyets holdbarhet.
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft
- Tomgangskjøringsmekanisme med lavere lyd- og vibrasjonsnivå
- Med sikkerhetskobling

Varenr: 68100527 Nobb: 55744723 GTIN: 4966376327003

DH26PB2 26 mm (1”)
Borhammer 830W

Spesifikasjoner

Effekt	830W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/26 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Nei
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	14,8 (i betong)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	349 x 201 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert (HSC)

- Kompakt, funksjonell og sterk borhammer med høy slagenergi
- Høyeste borhastighet i sin klasse!
- Nytt luftekanalsystem som dobler verktøyets holdbarhet.
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft
- Med sikkerhetskobling.

Varenr: 68100528 Nobb: 55744795 GTIN: 4966376327249

DH26PC2 26 mm (1”)
Kombihammer 830W

Spesifikasjoner

Effekt	830W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	2,9 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	14,8 (boring) / 11,0 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	349 x 194 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

- Kompakt, funksjonell og sterk kombihammer med høy slagenergi
- Høyeste borhastighet i sin klasse!
- Enkelt verktøyskifte
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft

Varenr: 68100529 Nobb: 55758360 GTIN: 4966376327386

DH28PEC 28mm (1-1/8”)
Kombihammer 900W UVP

Varenr: 68100531 Nobb: 55758477 GTIN: 4966376327690

- Kraftig og kompakt kombihammer
- Børsteløs motor
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft
- Auto-stop funksjon

Spesifikasjoner

Effekt	900W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	28 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 950 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	93,5
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	355 x 227 mm
Vekt	2,9 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

DH28PMY2 28mm (1-1/8")
Kombihammer 850W UVP

13 mm utskiftbar hurtigchuck

Varenr: 68100530 Nobb: 55758462 GTIN: 4966376327768

- Kraftig og kompakt kombihammer med utskiftbart verktøysfeste fra SDS-plus til hurtigchuck
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Utskiftbar hurtigchuck
- Sikkerhetskobling og elektronisk hastighetsjustering

Spesifikasjoner

Effekt	850W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i tre/stål/betong	32/13/28 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.300 /min
Slagenergi	3,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,5 (boring) / 10,5 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	393/430 x 198 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med
13 mm utskiftbar hurtigchuck, adapter SDS-plus, dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

DH28PD 28mm (1-1/8”) m/integrert støvavsug
Kombihammer 720W

Varenr: 68101315 Nobb: 53673442 GTIN: 4966376284283

- Komplett integrert støvavsug
- Krafig motor med høy slagenergi
- Høyre-/venstregange
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft

Spesifikasjoner

Effekt	720W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	26 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	50 mm
Hastighet ubelastet	0 - 1.050 /min
Slagtall ubelastet	0 - 4.000 /min
Slagenergi	3,2 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	14,8 (boring) / 11,0 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	367 x 201 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, komplett integrert støvavsug, lokk og maskinkoffert

DH30PC2 30 mm (1-3/16”)
Kombihammer 850W

Spesifikasjoner

Effekt	850W
Verktøyfeste	SDS-plus
Kapasitet i betong	30 mm
Kapasitet i tre/stål	32/13 mm
Kapasitet kjernebor	90 mm
Hastighet ubelastet	0 - 850 /min
Slagtall ubelastet	0 - 3.700 /min
Slagenergi	5,4 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Ja / Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	19,8 (boring) / 12,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	355 x 277 mm
Vekt	4,3 kg

- Kraftig velbalansert og lett kombihammer
- Multifunksjonell (borer, hamrer og meisler)
- Lavt lyd og vibrasjonsnivå
- Trinnløs variabel hastighets-regulering med konstant kraft

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

Varenr: 68101310 Nobb: 53673438 GTIN: 4966376284498

DH40MC 40mm (1-9/16")
Kombihammer 1100 UVP

Spesifikasjoner

Effekt	1.100W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Kapasitet kjernebor	105 mm
Hastighet ubelastet	620 /min.
Slagtall ubelastet	2.800 /min.
Slagenergi	8,5 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	16,5 (boring) / 13,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x H)	448 x 255 mm
Vekt	7,1 kg

- Funksjonell og robust kombihammer
- Enkelt verktøyskifte
- Utstyrt med sikkerhetskopling
- Utkoplingsbar rotasjon for lettere meiselarbeid
- Lettmontert dybdestopper

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

Varenr: 68101319 Nobb: 55116157GTIN: 4966376284658

DH40MEY 40 mm (1-9/16")
Kombihammer 1.150W UVP

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	40 mm
Kapasitet kjernebor	105 mm
Hastighet ubelastet	250 - 500 /min
Slagtall ubelastet	1.430 - 2.850 /min
Slagenergi	11,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,0 (boring) / 7,3 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	99,0
Lydeffekt dB (A)	110,0
Dimensjon (L x H)	477 x 242 mm
Vekt	7,5 kg

- Kraftig kombihammer med høy avvirkning
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

Leveres med
Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

Varenr: 68101317 Nobb: 53673457 GTIN: 4966376284733

DH52MEY 52 mm (2-1/16")

Kombihammer 1.500W UVP

- Kraftig kombihammer med høy avvirkning og rask borhastighet
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse!
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

Varenr: 68101318 Nobb: 53673461 GTIN: 4966376285327

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Verktøyfeste	SDS-max
Kapasitet i betong	52 mm
Kapasitet kjernebor	160 mm
Hastighet ubelastet	100 - 280 /min
Slagtall ubelastet	1.000 - 2.400 /min
Slagenergi	22,0 Joule
Utkoplingsbart slag/rotasjon	Nei/Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,8 (boring) / 9,7 (meisling)
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x H)	585 x 263 mm
Vekt	11,5 kg

Leveres med

Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

H25PV
Meiselhammer 500W

Spesifikasjoner

Effekt	500W
Verktøyfeste	SDS-plus
Slagtall ubelastet	0 - 3.200 /min
Slagenergi	4,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,7
Lydtrykksnivå dB (A)	80,0
Dimensjon (L x H)	320 x 195 mm
Vekt	3,2 kg

- Kompakt, velbalansert og lett elektropneumatisk meiselhammer
- Ergonomisk gummibelagt D-hånd tak med stor, låsbar bryter
- Meget driftsikker slagmekanisme
- Variabel hastighetsregulering/ slagtall

Leveres med
Maskinkoffert

Varenr: 68101406 Nobb: 53673476 GTIN: 4966376287680

H45MEY
Meiselhammer 1150W UVP

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Verktøyfeste	SDS-max
Slagtall ubelastet	2.850 /min
Slagenergi	8,5 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	8,0
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	480 x 230 mm
Vekt	7,0 kg

- Sterk elektropneumatisk meiselhammer med høy slagenergi
- Avansert UVP antivibrasjons-teknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

Leveres med
Spissmeisel, sidehåndtak og maskinkoffert

Varenr: 68101410 Nobb: 53673480 GTIN: 4966376288212

H60MEY
Meiselhammer 1500W UVP

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Verktøyfeste	SDS-max
Slagtall ubelastet	1.500 - 2.100 /min
Slagenergi	26,5 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,0
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	585 x 263 mm
Vekt	12,2 kg

- Sterk meiselhammer med høy slagenergi
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Lave lyd- og vibrasjonsverdier
- Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

Leveres med
Spissmeisel, sidehåndtak, nøkkel og maskinkoffert

Varenr: 68101411 Nobb: 53673495 GTIN: 4966376288717

H65SD3
Brekkhammer 1.340W

- UVP - User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50 %)
- Dobbeltisolert aluminiumshus

Spesifikasjoner

Effekt	1.340W
Verktøyfeste	28,5 mm sekskant
Slagtall ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	28,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	13,9
Lydtrykksnivå dB (A)	81,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	848 x 251 mm
Vekt	20,1 kg

Varenr: 68100710 Nobb: 53673340 GTIN: 4966376288953

Leveres med
360° vridbart sidehåndtak og maskinkoffert

H65SB3
Brekkhammer 1.340W

- User Vibration Protection
- Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50 %)
- Dobbeltisolert robust aluminiumshus (AHB-Aluminium Housing Body)

Spesifikasjoner

Effekt	1.340W
Verktøyfeste	30 mm sekskant
Slagtall ubelastet	1.400 /min
Slagenergi	45,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	15,5
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	731 x 251 mm
Vekt	18,0 kg

Varenr: 68100711 Nobb: 53673355 GTIN: 4966376288854

Leveres med
Spissmeisel, 360° vridbart sidehåndtak, nøkler (M4/M8) og maskinkoffert

H90SG
Brekkhammer 2.000W UVP

- Meget kraftig brekkhammer med klassens høyeste slagenergi/ avvirkning
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Verktøyfeste for tre typer meisler (med eller uten krage, samt tilsvarende for luftverktøy)
- Dobbeltisolert aluminiumshus

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Verktøyfeste	28 mm sekskant
Slagtall ubelastet	1.000 /min
Slagenergi	70,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,7
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x H)	860 x 625 mm
Vekt	32,0 kg

Varenr: 68100709 Nobb: 53673336 GTIN: 4966376289127

Leveres med
Nøkler

HiKOKI
AHB
UVP

WR16SE 16 mm (5/8")

Muttertrekker 370W

Varenr: 68101506 Nobb: 53673506 GTIN: 4966376289929

- Svært lett og kompakt muttertrekker
- Elektronisk vippestrømbryter
- Mykstart og brems for minimal vribelastning på hånd eller under arm ved fastkjøring
- Høyre-/venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft

Spesifikasjoner

Effekt	370W
Verktøyfeste	1/2" firkant
Kapasitet standardbolt	M12 - M22
Kapasitet spesialbolt	M12 - M16
Hastighet ubelastet	1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min
Slagtall ubelastet	1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min
Maks moment (hardt underlag)	200, 250, 300, 360 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	17,0
Lydtrykksnivå dB (A)	109,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	228 x 260 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Beltekrok

WR22SE 22 mm (7/8")

Muttertrekker 800W

Varenr: 68101508 Nobb: 53673525 GTIN: 4966376290116

- Kompakt muttertrekker med høy slageffekt
- Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand
- Mykstart for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring
- Høyre-/venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft

Spesifikasjoner

Effekt	800W
Verktøyfeste	3/4" firkant
Kapasitet standardbolt	M14 - M24
Kapasitet spesialbolt	M16 - M22
Hastighet ubelastet	1.400 /min
Slagtall ubelastet	2.000 /min
Maks moment (hardt underlag)	610 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	15,2
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimensjon (L)	280 mm
Vekt	4,6 kg

Leveres med
Sidehåndtak og maskinkoffert

WR25SE 25 mm (1")

Muttertrekker 900W

Varenr: 68101509 Nobb: 53673533 GTIN: 4966376290307

- Kompakt muttertrekker med meget høy slageffekt for krevende jobber
- Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand
- Mykstart for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fast kjøring
- Høyre-/venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft

Spesifikasjoner

Effekt	900W
Verktøyfeste	1" firkant
Kapasitet standardbolt	M22 - M30
Kapasitet spesialbolt	M22 - M24
Hastighet ubelastet	1.100 /min
Slagtall ubelastet	1.500 /min
Maks moment (hardt underlag)	1.000 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	15,2
Lydtrykksnivå dB (A)	97,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L)	340 mm
Vekt	7,7 kg

Leveres med
Sidehåndtak og maskinkoffert

HiKOKI
215/45R19 106Y
TUBELESS

Rent og støvfritt arbeidsmiljø.

RP350YDM, 25L

Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102805 NOBB-nr: 55964016 GTIN-nr.: 4966376281077

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDM er en kraftig støvsuger på 1200W.
- Kapasitet på 25 liter ved tørr-støvsuging og 22 liter ved våt-støvsuging.
- Støvklasse M.
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Beholdervolum	25 liter
Kapasitet støv	25 liter
Kapasitet væske	22 liter
Sugeeffekt (luft)	3,6 m3/min
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg

RP350YDH, 25L

Støvsuger (våt/tørr) 1200W

Varenr: 68102806 NOBB-nr: 55964020 GTIN-nr.: 4966376281060

- HiKOKI industristøvsuger RP350YDH er en kraftig støvsuger på 1200W.
- Kapasitet på 20 liter ved tørr-støvsuging og 16 liter ved våt-støvsuging.
- Støvklasse H.
- Automatisk rensing av filter
- Stabil med store hjul
- Smart oppbevaring av slange og ledning

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Beholdervolum	20 liter
Kapasitet støv	20 liter
Kapasitet væske	16 liter
Sugeeffekt (luft)	3,6 m3/min
Dimensjon (L x B x H)	400 x 550 x 550 cm
Vekt	15,7 kg

Klasse M

Støvklasse M betyr at støvsugeren er godkjent for å samle opp helsefarlig og ikke kreftfremkallende støv med maks konsentrasjonsverdi 0,1 mg/m3 – Dekker alle typer av trestøv og støv fra byggematerialer. Eksempel sement, betong, gips, sparkel-/fyllmasse, maling, lakk og kvartsholdige materialer som sand og grus.

Klasse H

Støvklasse H betyr at støvsugeren er godkjent for oppsamling av helsefarlig støv med maks konsentrasjonsverdi 0,005 mg/m3, samt alt kreftfremkallende og bakteriebefengt støv. – Dekker helsefarlig støv som for eksempel asbest, bly, bitumen, syntetisk/ mineralske fibre og muggsporer

Allsidig vedlikeholdsarbeid i de fleste materialer

Lav byggehøyde - optimal tilgjengelighet

Lavt lyd og vibrasjonsnivå

Finnes også i batterimodell, se dide 29

CV350V

Multimaskin 350W

Spesifikasjoner

Effekt	350W
Verktøyfeste	OIS12
Pendelhastighet ubelastet	6.000 ~ 20.000 (15.000) /min
Pendelvinkel	3,2° (1,6° H/V)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	77,0
Lydeffekt dB (A)	88,0
Dimensjon (L x H)	280 x 96 mm
Vekt	1,5 kg

- Fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping
- Trinnløs variabel pendelhastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå med automatisk utvekslingsmodus (ATM) som reduserer turtall ved ubelastet kjøring
- Verktøyfeste med høy momentoverføring (kompatibelt med de fleste andre merker)

Leveres med

Tilbehørssett og stablekoffert (HSC)

Varenr: 68105001 Nobb: 53673998 GTIN: 4966376294688

C 6MEY(S) 165 mm ("Deep cut 66 mm)

Sirkelsag 1.050W

Varenr: 68102291 Nobb: 54121862 GTIN: 4966376326860

- Velbalansert og sterk med meget høy kuttekapasitet
- Kuttedybde tilsvarende sager med bladdiameter på 190 mm
- "Silent Mode" som reduserer turtall og lydnivå
- Påmontert klips for bakovervendt kabelføring
- Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc.

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	20 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 66 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 45 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	2.500 - 4.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	261 x 180 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C6SS 165 mm

Sirkelsag 1.050W

Varenr: 68102218 Nobb: 53673665 GTIN: 4966376291533

- Enkel og kompakt sirkelsag med høy kapasitet
- Grepsvennlig håndtak
- Solid aluminiumsbord
- Funksjonelt og effektivt bakovervendt sponutslipp

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 57 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 38 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	95,0
Lydeffekt dB (A)	106,0
Dimensjon (L x H)	276 x 174 mm
Vekt	3,2 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C6BU3 165 mm

Sirkelsag 1.300W

Varenr: 68102227 Nobb: 53673692 GTIN: 4966376291311

Varianter
- **C6BU3 (+ HSC)**

Varenr: 68102228 Nobb: 53673703 GTIN: 4966376291304

- 4 m ledning og praktisk ledningsholder sikrer at ledningen ikke er i veien
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk
- Solid teflonbelagt sagbord i aluminium
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 54 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 40 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108 dB
Dimensjon (L x B x H)	290 x 221 x 240 mm
Vekt	4,2 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	165 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 54 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 40 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108 dB
Dimensjon (L x B x H)	266 x 240 x 240 mm
Vekt	4,9 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC)

- Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk

C6BUM 165 mm (for styreskinne)
Sirkelsag 1.300W

Varenr: 68102229 Nobb: 53673718 GTIN: 4966376291328

C7ST 185 mm
Sirkelsag 1.710W

Varenr: 68102222 Nobb: 53673673 GTIN: 4966376292622

- Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Spindellås for enklere bladbytte
- Solid sagbord i stål
- Effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc.

Spesifikasjoner

Effekt	1.710W
Bladdiameter	185 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	62 mm
Kuttedybde v/45°	47 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	6.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	302 x 240 mm
Vekt	4,3 kg

Leveres med
sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og maskinkoffert

C7SS 190 mm
Sirkelsag 1.050W

Varenr: 68102226 Nobb: 53673684 GTIN: 4966376292387

- Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Spindellås for enklere bladbytte
- Solid aluminiumsbord
- Funksjonelt og effektivt bakover vendt sponutslipp

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	190 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	68 mm
Kuttedybde v/45°	46 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	103,0
Dimensjon (L x H)	291 x XX mm
Vekt	3,4 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C7BU3 190 mm
Sirkelsag 1.300W

Varenr: 68102230 Nobb: 53673722 GTIN: 4966376291809

- Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Elektronisk motorbrems for sikrere bruk

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Bladdiameter	190 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	66 mm
Kuttedybde v/45°	48 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	< 2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	98,0
Lydeffekt dB (A)	108,0
Dimensjon (L x B x H)	314 x 227 x 250 mm
Vekt	4,7 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og stablekoffert (HSC4)

C9BU3 235 mm
Sirkelsag 2.000W

Varenr: 68102231 Nobb: 53673737 GTIN: 4966376293322

- Sterk og velbalansert sirkelsag med høy kuttekapasitet - for krevende jobber
- Stor rekkevidde med lang ledning, 4 meter
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
- Utstyrt med sikkerhetsdeksel i aluminium

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Bladdiameter	235 mm
Hulldiameter	30 mm
Kuttedybde v/90°	0 - 86 mm
Kuttedybde v/45°	0 - 65 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45°
Hastighet ubelastet	5.200 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,1
Lydtrykksnivå dB (A)	88
Lydeffekt dB (A)	109,0
Dimensjon (L x B x H)	397 x 280 x 210 mm
Vekt	7,2 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

C8FSHE 216 mm med laser og lykt
Kapp- /gjærsag 1.050W

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	216 mm (8")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringsvinkel	0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighet ubelastet	4.100 /min
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B)	70 x 312 mm
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B)	45 x 312 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B)	45 x 220 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vekt	14,5 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

Varenr: 68100914 Nobb: 53673404 GTIN: 4966376293254

- Brukervennlig og lett transportabel kapp-/gjærsag
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Lasermarkør for presis saging
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

C8FSE 216 mm
Kapp- /gjærsag 1.050W

Spesifikasjoner

Effekt	1.050W
Bladdiameter	216 mm (8")
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringsvinkel	0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre)
Hastighet ubelastet	4.100 /min
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B)	70 x 312 mm
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B)	70 x 220 mm
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B)	45 x 312 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H x B)	45 x 220 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B)	45 x 220 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	96,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	790 x 555 x 485 mm
Vekt	14,0 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

Varenr: 68100913 Nobb: 53673393 GTIN: 4966376293148

- Brukervennlig og lett transportabel kapp-/gjærsag
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Lett avlesbare måleskalaer
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°)

C12RSH2 305 mm
Kapp- /gjærsag 1.520W

Spesifikasjoner

Effekt	1520W
Bladdiameter	305 mm
Hulldiameter	30 mm
Svingplate	0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks gjæringsvinkel	45°
Hastighet ubelastet	4.000 /min.
Maks kapasitet tverrsnitt v/90° (H x B)	105 x 312 mm
Maks kapasitet tverrsnitt v/45° (H x B)	105 x 220 mm
Maks kapasitet gjærsnitt v/45° (H x B)	68 x 312 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° V (H xB)	68 x 220 mm
Maks kapasitet kombisnitt v/45° H (H x B)	43 x 220 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,3
Lydtrykksnivå dB (A)	92,0
Lydeffekt dB (A)	105,0
Dimensjon (L x B x H)	655 x 890 x 724 mm
Vekt	27,0 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

Varenr: 68100910 Nobb: 53673385 GTIN: 4966376291199

- Brukervennlig kapp-/gjærsag med høy kuttekapasitet
- Bred materialstøtte for bedre kontrol ved saging av større arbeidsemner
- Kompakt design med glideskinne system som gjør at sagen ikke trenger klaring i bakkant og kan brukes helt inntil vegg
- Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/31,6°/45°)

CJ90VST 90 mm
Stikksag 705W

Varenr: 68102619 Nobb: 53673832 GTIN: 4966376294237

- Brukervennlig og prisgunstig stikksag
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Effekt	705W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	90/8/16 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglengde	20 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,0
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	228 x 202 mm
Vekt	2,2 kg

Leveres med
Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

CJ110MVA 110 mm
Stikksag 720W

Varenr: 68102612 Nobb: 53673805 GTIN: 4966376293773

- Kompakt og velbalasert stikksag med sterk motor og høy kuttehastighet
- Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord

Spesifikasjoner

Effekt	720W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	110/10/20 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	850 - 3.000 /min
Slaglengde	26 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	11,6
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	264 x 195 mm
Vekt	2,2 kg

Leveres med
Stikksagblad, beskyttelsesdeksel, splintvern, støvavsugsadapter, nøkkel og maskinkoffert

CJ160VA 160 mm
Stikksag 800W

Varenr: 68102621 Nobb: 53673843 GTIN: 4966376293957

- Brukervennlig og prisgunstig stikksag
- 4 pendelinnstillinger
- Støpt aluminiumsbord
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Effekt	800W
Kapasitet i tre/stål/aluminium	160/10/20 mm
Maks gjæringsvinkel	0 - 45° høyre/venstre
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	800 - 2.800 /min
Slaglengde	26 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,5
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	266 x 187 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Stikksagblad, beskyttelsesdeksel, splintvern, støvavsugsadapter, nøkkel og maskinkoffert

CR13V2 130 mm
Bajonettsag 1.010W

Spesifikasjoner

Effekt	1.010W
Kapasitet i tre/stål	300/19 mm
Kapasitet i stålrør	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 2.800 /min
Slaglengde	29 mm
Pendelfunksjon	Nei
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	Ja (180°)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	21,1
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	435 x 165 mm
Vekt	3,2 kg

- Lett og kompakt bajonettsag med sterk motor og høy kuttekapasitet
- Trinnløs variabel hastighetsregulering for presis saging i ulike materialer
- Gummibelagt front for optimal stabilitet og minimal friksjon
- Støv- og vannavvisende konstruksjon

Leveres med
Bajonettsagblad, nøkkel og maskinkoffert

Varenr: 68102617 Nobb: 53673824 GTIN: 4966376282357

CR13VEY 130 mm
Bajonettsag 1.100W UVP

Spesifikasjoner

Effekt	1.100W
Kapasitet i tre/stål	300/130 mm
Kapasitet i stålrør	130 mm
Slagtall ubelastet	0 - 3.000 /min
Slaglengde	32 mm
Pendelfunksjon	Ja
Hurtigfeste for blad	Ja
Vendbart blad	Ja (180°)
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	19,5
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	490 x 167 mm
Vekt	3,9 kg

- Kompakt, med høy kuttekapasitet
- Børsteløs motor for lang levetid og minimalt med vedlikehold.
- Smalt ergonomisk fremre grep, omkrets kun 230 mm, gir gode manøvreringsegenskaper.
- Svært raske kutt og lave vibrasjonsverdier, takket være HiKOKIs patenterte motvektsystem og pendelfunksjon.
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)

Leveres med
Bajonettsagblad og maskinkoffert

Varenr: 68102622 Nobb: 55398503 GTIN: 4966376325085

P20SF 82 mm
Høvel 620W

Varenr: 68101005 Nobb: 53673412 GTIN: 4966376296088

- Brukervennlig, funksjonell og høvel med robust konstruksjon
- Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader
- Enkelt og raskt bytte av blad
- Enkel justering av spon- og falsedybde

Spesifikasjoner

Effekt	620W
Kuttebredde	82 mm
Maks kuttedybde (spontykkelse)	2,6 mm
Falsedybde	9 mm
Hastighet ubelastet	17.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	296 x 165 mm
Vekt	2,7 kg

Leveres med
Høvelblad (HM), parallellanlegg, innstillingsmal og nøkkel

M8V2 8 mm
Overfres 1.150W

Varenr: 68101705 Nobb: 53673563 GTIN: 4966376295531

Varianter
- **M8V2 med fresesett**

Varenr: 68000505 Nobb: 54073346 GTIN: 7034354718956

- Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt
- Elektronisk varabel hastighets-regulering (6 trinn) med konstant hastighetskontroll
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter

Spesifikasjoner

Effekt	1.150W
Spennhylse (verktøyfeste)	8 mm
Maks fresedybde	60 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 - 25.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,7
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Høyde	232 - 292 mm
Vekt	3,6 kg

Leveres med
Fresemal, parallellanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert

M12V2 12 mm
Overfres 2.000W

Varenr: 68101703 Nobb: 53673552 GTIN: 4966376295166

- Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt
- Elektronisk varabel hastighets-regulering (6 trinn) med konstant hastighetskontroll
- Mykstart (startstrømbegrensning)
- Utstyrt med støvavleder som effektivt fjerner spon og flis fra arbeidsmaterialet

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Spennhylse (verktøyfeste)	12 mm
Maks fresedybde	65 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	8.000 - 22.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,4
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Høyde	255 - 320 mm
Vekt	6,3 kg

Leveres med
8 mm spennhylse, fresemal, freseadapter, sentreringsverktøy, støvavleder, parallellanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert

SV12SG 110 mm
Plansliper 200W

Spesifikasjoner

Effekt	200W
Dimensjon slipesåle	110 x 100 mm
Dimensjon slipepapir	114 x 104 mm (114 x 140 mm u/borrelås)
Hastighet ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrasjonsradius	1,5 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	130 x 110 x 137 mm
Vekt	1,1 kg

- Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste
- Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter
- Slipesåle med 6 hull

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Varenr: 68101804 Nobb: 53673582 GTIN: 4966376279647

SV12SH 110 mm
Plansliper 200W

Spesifikasjoner

Effekt	200W
Dimensjon slipesåle	110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm
Dimensjon slipepapir	114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm
Hastighet ubelastet	14.000 /min
Svingninger	28.000 /min
Vibrasjonsradius	1,5 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,9
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x B x H)	194 x 110 x 137 mm
Vekt	1,1 kg

- Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste
- Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter
- Slipesåle med 6 hull

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Varenr: 68101805 Nobb: 53673597 GTIN: 4966376279753

SV12V 114 mm
Plansliper 300W

Spesifikasjoner

Effekt	300W
Dimensjon slipesåle	114 x 228 mm
Dimensjon slipepapir	115 x 280 mm
Hastighet ubelastet	4.000 - 10.000 /min
Svingninger	8.000 - 20.000 /min
Vibrasjonsradius	2,4 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,9
Lydtrykksnivå dB (A)	71,0
Lydeffekt dB (A)	82,0
Dimensjon (L x B x H)	296 x 122 x 187 mm
Vekt	2,8 kg

- Sterk og brukervennlig plansliper med høy avvirkning
- Ergonomisk tohåndsgrep for maksimal kraft
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn)
- Meget effektivt støvavsug

Leveres med
Slipepapir og støvpose

Varenr: 68101802 Nobb: 53673578 GTIN: 4966376279784

SV13YA 125 mm
Eksentersliper 230W

Varenr: 68101806 Nobb: 53673601 GTIN: 4966376279920

- Kompakt og brukervennlig eksentersliper med borrelås
- God pusse- og slipeeffekt grunnet eksenterbevegelse
- Elektronisk variabel hastighets-kontroll (6 trinn) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrollert oppstartshastighet forhindrer utilsiktet resultat)

Spesifikasjoner

Effekt	230W
Dimensjon slipesåle	Ø 125 mm (5")
Dimensjon slipepapir	Ø 125 mm (5")
Rotasjonshastighet ubelastet	7.000 - 12.000 /min
Vibrasjonsradius	3,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,0
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x B x H)	156 x 125 x 145 mm
Vekt	1,4 kg

Leveres med
Slipepapir, støvpose og maskinkoffert

SV15YC 150 mm
Eksentersliper 350W

Varenr: 68101808 Nobb: 53673616 GTIN: 4966376280162

- Kompakt og brukervennlig eksentersliper med borrelåsfeste
- God pusse- og slipeeffekt grunnet
- eksenterbevegelse
- Elektronisk variabel hastighetskontroll (6 trinn) med konstant kraft
- Praktisk "Pad Control System" (kontrollert oppstartshastighet forhindrer utilsiktet resultat)

Spesifikasjoner

Effekt	350W
Dimensjon slipesåle	Ø 150 mm
Dimensjon slipepapir	Ø 150 mm
Rotasjonshastighet ubelastet	4.200 - 11.000 /min
Vibrasjonsradius	2,8 / 6,2 mm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,0
Lydtrykksnivå dB (A)	82,0
Lydeffekt dB (A)	93,0
Dimensjon (L x B x H)	173 x 388 x 200
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Håndtak, støvpose, nøkkel og slipepapir

SB8V2 76 mm
Båndsliper 1.020W

Varenr: 68100804 Nobb: 53673366 GTIN: 4966376296798

- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagt tohåndsgrep med stor, lett tilgjengelig bryter
- Elektronisk variabel hastighets-kontroll (5 trinn) med konstant kraft
- Venstreplassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner

Spesifikasjoner

Effekt	1.020W
Dimensjon slipebånd	76 x 533 mm
Båndhastighet ubelastet	250 - 450 m/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	318 x 171 mm
Vekt	4,3 kg

Leveres med
Slipebånd og støvpose

SB10V2 100 mm
Båndsliper 1.020W

Varenr: 68100805 Nobb: 53673374 GTIN: 4966376296613

- Meget kraftig og kompakt
- Ergonomisk gummibelagt tohånds-grep med stor, lett tilgjengelig bryter
- Elektronisk variabel hastighets-kontroll (5 trinn) med konstant kraft
- Venstreplassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner

Spesifikasjoner

Effekt	1.020W
Dimensjon slipebånd	100 x 610 mm
Båndhastighet ubelastet	240 - 420 m/min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	90,0
Lydeffekt dB (A)	101,0
Dimensjon (L x H)	363 x 189 mm
Vekt	5,2 kg

Leveres med
Slipebånd og støvpose

SP18VA 180 mm
Poler- /slipemaskin 1.250W

Spesifikasjoner

Effekt	1.250W
Skivediameter	180 mm (7")
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min
Hastighet for polering	0 - 1.100 /min
Hastighet for sliping	0 - 3.400 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	3,8 (sliping) / 5,6 (polering)
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	415 x 126 mm
Vekt	2,8 kg

Leveres med
Gummirondell, polerhete (ull), slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

- Meget funksjonell og velbalansert poler-/slipemaskin
- Elektronisk variabel hastighets-kontroll (6 trinn)
- Konstant hastighetskontroll for
- optimalt resultat ved sliping og polering
- Mykstart (startstrømbegrensing)

Varenr: 68102003 Nobb: 53673635 GTIN: 4966376279265

GP2S2 25 mm
Rettsliper 520W

Spesifikasjoner

Effekt	520W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipestål	Ø 25 mm
Hastighet ubelastet	29.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	2,6
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	359 x 79 mm
Vekt	1,7 kg

Leveres med
Nøkkel

- Lavt lyd - og vibrasjonsnivå
- Ergonomisk grep (kun 220 mm grepsomkrets)
- Høy slipehastighet
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

Varenr: 68102108 Nobb: 53691434 GTIN: 4966376277629

GP3V 25 mm
Rettsliper 760W

Spesifikasjoner

Effekt	760W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipestål	Ø 25 mm
Hastighet ubelastet	7.000 - 29.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	406 x 79 mm
Vekt	1,8 kg

Leveres med
6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

- Meget kompakt og lettholdt elektronisk rettsliper
- Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets)
- Elektronisk konstant hastighets-kontroll
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

Varenr: 68102106 Nobb: 53673646 GTIN: 4966376277711

GP5V 50 mm
Rettsliper 760W

Spesifikasjoner

Effekt	760W
Verktøyfeste (spennhylse)	6 mm (eller 1/4")
Kapasitet slipestål	Ø 50 mm
Hastighet ubelastet	2.000 - 8.300 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	83,0
Lydeffekt dB (A)	94,0
Dimensjon (L x H)	406 x 79 mm
Vekt	1,9 kg

Leveres med
6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

- Topplassert skyvebryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere)
- Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets)
- Høy slipehastighet
- Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm)

Varenr: 68102107 Nobb: 53673654 GTIN: 4966376277766

G13STA(S) 125 mm
Vinkelsliper 600W

Varenr: 68102748 Nobb: 53673896 GTIN: 4966376274697

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Viftesystem for effektiv kjøling av motor

Spesifikasjoner

Effekt	600W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,9
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	254 x 63 mm
Vekt	1,8 kg

Leveres med
Sidehåndtak og hakenøkkel

G13SR4(S) 125 mmm
Vinkelsliper 730W

Varenr: 68102747 Nobb: 53673881 GTIN: 4966376274543

- Meget lett og kompakt vinkelsliper
- Ergonomisk grep med vinklet sidehåndtak (kun 197 mm grepsomkrets)
- Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning)

Spesifikasjoner

Effekt	730W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,9
Lydtrykksnivå dB (A)	88,0
Lydeffekt dB (A)	99,0
Dimensjon (L x H)	258 x 63 mm
Vekt	1,8 kg

Leveres med
Sidehåndtak og hakenøkkel

G13SN2 125 mmm
Vinkelsliper 900W

Varenr: 68102795 Nobb: 54123118 GTIN: 4966376267231

- Meget lett og kompakt vinkelsliper
- Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse
- Enkel justering av deksel
- Spindellås for enkelt skivebytte
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Spesifikasjoner

Effekt	900W
Skivediameter	125 mm
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,7
Lydtrykksnivå dB (A)	86,5
Lydeffekt dB (A)	97,5
Dimensjon (L x H)	259 x 70 mm
Vekt	2,0 kg

Leveres med
Slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

G13SE2(S) 125 mm
Vinkelsliper 1.200W

Varenr: 68102790 Nobb: 53673945 GTIN: 4966376273997

- Brukervennlig og funksjonell vinkelsliper med kraftig motor
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt girhus

Spesifikasjoner

Effekt	1200W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	321 x 70 mm
Vekt	2,5 kg

Leveres med
Slipeskive, skivedeksel, sidehåndtak og hakenøkkel

G13SW(S) 125 mm
Vinkelsliper 1.200W

- Markedets mest kompakte vinkelsliper i sin klasse
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak
- Med nullspenningsbryter
- Lavt girhus

Leveres med
slipeskive, skivedeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.200W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	12.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	9,2
Lydtrykksnivå dB (A)	91,0
Lydeffekt dB (A)	102,0
Dimensjon (L x H)	277 x 66 mm
Vekt	2,3 kg

Varenr: 68102792 Nobb: 53673964 GTIN: 4966376274918

G13SB3(S) 125 mm
Vinkelsliper 1.300W

- Meget kraftig vinkelsliper med høy effekt
- Ergonomisk grep
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

Leveres med
slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,0
Lydtrykksnivå dB (A)	86,0
Lydeffekt dB (A)	97,0
Dimensjon (L x H)	283 x 70 mm
Vekt	2,7 kg

Varenr: 68102789 Nobb: 53673934 GTIN: 4966376273751

G13VE 125 mm
Vinkelsliper 1.320W

- Sterk og kompakt vinkelsliper
- Ergonomisk smalt grep (kun 176 mm omkrets)
- Variabel hastighet i 6 trinn
- Overbelastningsbeskyttelse og kick-back beskyttelse
- Mykstart (startstrømbegrensning)

Leveres med
Slipeskive, avvibrert sidehåndtak og hakenøkkel.

Spesifikasjoner

Effekt	1.320W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.800 - 10.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x H)	305 x 110 mm
Vekt	2,1 kg

Varenr: 68102749 Nobb: 53673900 GTIN: 4966376275021

G13VA 125 mm
Vinkelsliper 1.500W

- Meget kraftig vinkelsliper med variabel hastighet
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)
- Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning)

Leveres med
Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Skivediameter	125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.800 - 10.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	297 x 70 mm
Vekt	2,0 kg

Varenr: 68102734 Nobb: 53673858 GTIN: 4966376274970

Vinkelsliper elektrisk/nettdrevet

Leveres med
Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	1.500W
Skivediameter	150 mm (6")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	2.300 - 9.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,8
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	298 x 70 mm
Vekt	2,0 kg

- Meget kraftig vinkelsliper
- Variabel hastighet og erlektronisk konstant hastighetskontroll
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)

G15VA 150 mm
Vinkelsliper 1.500W

Varenr: 68102788 Nobb: 53673926 GTIN: 4966376275243

G18ST 180 mm
Vinkelsliper 2.000W

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	180 mm (7")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	8.500 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,3
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	469 x 83 mm
Vekt	4,9 kg

Varenr: 68102742 Nobb: 53673862 GTIN: 4966376275793

G23ST 230 mm
Vinkelsliper 2.000W

- Kompakt og prisgunstig vinkelsliper
- Ergonomisk vinklet sidehåndtak
- Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	6,3
Lydtrykksnivå dB (A)	87,0
Lydeffekt dB (A)	98,0
Dimensjon (L x H)	469 x 83 mm
Vekt	5,1 kg

Varenr: 68102743 Nobb: 53673877 GTIN: 4966376276752

G23BYE 230 mm
Vinkelsliper 2.200W

- Effektiv børsteløs motor sørger for kontinuerlig arbeid ved høy hastighet og høy belastning
- Motorbrems
- Mykstart
- 0 spenningsbryter
- «kick back»beskyttelse
- Vibrasjonsdempende sidehåndtak
- Utskiftbart støvfilter
- Verktøyfritt sikkerhetsdeksel

Leveres med
Slipeskive, skivedeksel, sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2200W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14 x 2
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,3
Lydtrykksnivå dB (A)	84,0
Lydeffekt dB (A)	95,0
Dimensjon (L x H)	468 x 70 mm
Vekt	4,2 kg

Varenr: 68102796 Nobb: 54511414 GTIN: 4966376328185

G23UDY2 230 mm
Vinkelsliper 2.600W UVP

- Oppgradert versjon av G23UDY - lettere og mer kompakt og tåler høyere belastning
- 10 - 30% bedre overbelastningsresistens enn sammenliknbare modeller
- Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection)
- Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%)
- Nullspenningsbryter og mykstart

Leveres med
Slipeskive, avvibrert sidehåndtak og hakenøkkel.

Spesifikasjoner

Effekt	2.600W
Skivediameter	230 mm (9")
Hulldiameter	22,2 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	6.600 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,5
Lydtrykksnivå dB (A)	89,0
Lydeffekt dB (A)	100,0
Dimensjon (L x H)	500 x 87 mm
Vekt	6,3 kg

Varenr: 68102797 Nobb: 54511565 GTIN: 4966376325894

CC14SF 355 mm

Kappemaskin 2.000W

Varenr: 68101103 Nobb: 53673423 GTIN: 4966376281404

- Lett transportabel tørrkappemaskin med høy kuttekapasitet og kraftig motor
- Gummibelagt D-håndtak
- Rask og enkel vinkelinnstilling
- Utstyrt med sikkerhetsbryter for å unngå utilsiktet start

Leveres med
Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Skivediameter	355 mm (14")
Hulldiameter	25,4 mm
Svingplate	0 - 45° (høyre) / 0 - 45° (venstre)
Maks kapasitet i stålrør	v/90°/45° Ø100 mm
Maks kapasitet i firkantrør	v/90°/45° 130 x 100 mm
Maks kapasitet i stålprofiler	v/90°/45° 195 x 85 mm / 106 x 100 mm
Hastighet ubelastet	3.800 /min
Skivens periferihastighet	80 m/sek
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	<2,5
Lydtrykksnivå dB (A)	99,0
Lydeffekt dB (A)	107,0
Dimensjon (L x H)	633 x 367 mm
Vekt	17,0 kg

G13SB3-BE 125 mm

Betongsliper 1.300W

Varenr: 68100305 Nobb: 54073373 GTIN: 7034354718970

- Spesialmaskin for sliping av betong, stein, tegl, marmor, klinker etc
- Overbelastningsbeskyttelse
- Epoxybelagte viklinger for beskyttelse mot slipestøv
- Støvtette lager

Leveres med
avsugsadapter og nøkler

Spesifikasjoner

Effekt	1.300W
Skivediameter	Ø125 mm (5")
Hulldiameter	22,2 mm
Slangediameter	Ø 38 mm
Spindelgjenge	M14
Hastighet ubelastet	11.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	5,6
Lydtrykksnivå dB (A)	85,0
Lydeffekt dB (A)	96,0
Dimensjon (L x B x H)	334 x 187 mm (m/støvavsug)
Vekt	3,3 kg (m/støvavsug)

CM12Y u/blad 305 mm

Betongkutter 2.400W

Varenr: 68100201 Nobb: 53673234 GTIN: 4966376281725

- Meget sterk betongkutter for krevende jobber
- Stort gummibelagt D-håndtak og påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep
- Overbelastningsbeskyttelse
- Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Leveres med
avsugsadapter og nøkler

Spesifikasjoner

Effekt	2.400W
Skivediameter	305 mm (12")
Hulldiameter	22,2 mm
Maks skjæredybde pr. kutt	100 mm
Sugebehov	250 m³/h
Utsugsadapter	Ø35 mm
Hastighet ubelastet	5.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	4,6
Lydtrykksnivå dB (A)	102,0
Lydeffekt dB (A)	113,0
Dimensjon (L x H)	633 x 394 mm
Vekt	11,5 kg

CE16SA 1,6 mm
Platesaks 400W

- Kompakt, smidig og lett platesaks
- Komfortabel smalt grep
- Høy klippehastighet - gir raske og
- rene kutt
- HM-kniver med 8 kutteflater

Leveres med
bladsett, tykkelsesguide og sekskantnøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	400W
Kapasitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm²)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm²)
Minste kutteradius	25 mm
Slagtall ubelastet	4.700 /min
Klippehastighet	6,8 m /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	7,2
Lydtrykksnivå dB (A)	79,0
Lydeffekt dB (A)	90,0
Dimensjon (L x H)	258 x 146 mm
Vekt	1,7 kg

Varenr: 68101902 Nobb: 53673620 GTIN: 4966376269778

CN16SA 1,6 mm
Platetygger (Nibbler) 400W

- Kompakt, smidig og lett platetygger for grad- og vridningsfri skjæring av plater
- Komfortabelt smalt grep
- Høy klippehastighet
- Vridbart hode med 3 faste inn-stillinger (0, 90° høyre og -90° venstre)

Leveres med
sidehåndtak og hakenøkkel

Spesifikasjoner

Effekt	400W
Kapasitet i stål	1,6 mm (400 Nm /mm²)
Kapasitet i rustfritt stål	1,2 mm (600 Nm /mm²)
Kapasitet i aluminium	2,3 mm (200 Nm /mm²)
Minste kutteradius	40 mm
Kuttebredde	5 mm
Slagtall ubelastet	2.300 /min
Klippehastighet	1,7 m /min
Vibrasjonsnivå m/s² (3D)	10,0
Lydtrykksnivå dB (A)	78,0
Lydeffekt dB (A)	89,0
Dimensjon (L x H)	250 x 176 mm
Vekt	1,6 kg

Varenr: 68101602 Nobb: 53673544 GTIN: 4966376269969

RH600T
Varmluftpistol 2000W

- Brukervennlig og funksjonell varm luftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur
- Lett tilgjengelig to-trinns vippe-bryter (2 luftstrømhastigheter)
- Kaldluftfunksjon for hurtig ned kjøling
- Beskyttelse mot overoppheting

Leveres med
tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Luftforbruk (I)	250 l/min
Luftforbruk (II)	500 l/min
Temperatur (I)	450°C
Temperatur (II)	600°C
Digitalt display	Nei
Kaldluftfunksjon	Ja (50°C)
Dimensjon munnstykke	Ø 34,5 mm
Dimensjon (L x B x H)	245 x 83 x 250 mm
Vekt	0,57 kg

Varenr: 68100001 Nobb: 53673215 GTIN: 4966376278442

RH650V
Varmluftpistol 2000W

- Brukervennlig og funksjonell varm luftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur
- Trinnløs luftstrømhastighet og temperaturinnstilling
- Digitalt LCD temperaturdisplay
- Konstant varmestyring med beskyttelse mot overheting

Leveres med
tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

Spesifikasjoner

Effekt	2.000W
Luftforbruk (I)	250 - 500 l/min
Luftforbruk (II)	250 - 500 l/min
Temperatur (I)	50°C
Temperatur (II)	50 - 650°C
Digitalt display	Ja
Kaldluftfunksjon	Nei
Dimensjon munnstykke	Ø 34,5 mm
Dimensjon (L x B x H)	245 x 85 x 254 mm
Vekt	0,79 kg

Varenr: 68100002 Nobb: 53673226 GTIN: 4966376278602

Generell informasjon.
Greit å vite.

Sikkerhet

Dobbel-isolert verktøy, indikeres med et firkantmerke med doble linjer (⧈), kan brukes uten kstern jording. Alle HiKOKI verktøy er designet med hensyn til sikkerhet og brukervennlighet. HiKOKI verktøy er utstyrt med forskjellige sikkerhetsfunksjoner som bremser, beskytter og friksjonskobler.

Strømtilkobling

HiKOKI`s profesjonelle verktøyserier har motor med moderne design basert på mange års erfaring. Om ikke annet er indikert i katalogen, vil strømtilkobling/effekt (Watt) være 110 til 240V.

Generelle forholdsregler

1. Les og følg brukerveiledning som følger med verktøyet og ta hensyn til alle instruksjoner i forhold til bruk og sikkerhet.
2. La aldri barn bruke verktøyet.
3. Hold avstand til andre. Spesielt barn.
4. Bruk beskyttelsesbriller e.l. for å beskytte øyne.
5. Ikke berør blader/skjær, kutte-/slipemaskiner når maskinen er på.
6. Unngå uhensiktsmessig trykk på strømbryter/på-knapp så lenge maskinen er koblet til strøm.
7. For å sikre verktøyets funksjoner, IKKE fjern monterte deksler eller skruer. IKKE modifiser (endre) komponenter og deler.
8. Før bruk, undersøk verktøyet og sikre at alle deler fungrer som de skal.
9. Stans bruk øyeblikkelig dersom du merker at noe er annerledes/avviker fra det normale.
10. Sikre at motorventilasjonsåpning er helt åpen.
11. Hold alltid blader og skjær rene og skarpe.
12. Få verktøyet sjekket regelmessig (passende intervall) av et autorisert serviceverksted
13. Vedlikehold og rengjør verktøyet ditt.
14. Kontakt et autorisert serviceverksted for reparasjon og bytte av deler.
15. IKKE bruk verktøyet andre operasjoner enn de som er spesifisert i brukerveiledningen.
16. IKKE bruk verktøyet til oppgaver som overskrider beskrevet kapasitet.
17. For å unngå mulig elektrisk støt, IKKE bruk verktøyet i våte omgivelser.
18. Sikre at Volt-nivået er det samme som spesifisert på navneplaten.
19. Sikre at elektriske tilkoblinger og stikkontakter er riktig festet og jordet i henhold til instruksjonsmanualen og i henhold til lokale forhold.
20. Sikre at strømkontakt er frakoblet strøm etter bruk.
21. IKKE løft verktøyet- eller dra ut stikkontakt ved hjelp av ledning/kabel.
22. Behandle verktøyet ditt med forsiktighet.
23. Riktig bruk er essensiell for sikkerheten.
24. Bruk egnet arbeidstøy og sko.
25. Hold arbeidsområdet ryddig og oversiktlig.
26. Lagre (legg vekk) verktøyet når det ikke er i bruk.
27. IKKE stirr inn i LASER-lyset/strålen.

Garanti

For Koki Holdings er det viktigst med enkelhet og at du som bruker blir fornøyd. Derfor har hvert eneste HiKOKI verktøy blitt nøye sjekket og testet for å kunne gi garanti mot defekter i materialer eller utførelse. Dette gjelder ikke vanlig slitasje, overbelastning, feilbruk, mislighold eller modifikasjon. Alt utenom dette vill bli reparert eller erstattet uten økonomisk belastning.

Forbehold

1. Koki Holdings reserverer rettigheter til å endre spesifikasjoner for deler og tilbehør.
2. Spesifikasjoner, egenskaper, tilbehør og deler, som effekt, maks moment, kuttekapasitet, lengde, vekt, brems, krok, spindelgjenge, chuck, tråd, blad, bor og håndtak, kan variere fra land til land.
3. Tall som beskriver batterikapasitet er nominelle verdier.
4. Standard tilbehør som batteri, lader, slipehjul, sandpapir, blad, vasker, chuck, chuckholder, sidehåndtak, støvavsugsadapter, beskyttelsesdeler, nøkkel og verktøykoffert kan variere fra land til land.
5. Vær snill å oppgi aktuell volt og spesifikasjoner ved ordre.
6. Ordre leveres utifra produkttilgjengelighet i det enkelte land.
7. Noen modeller i katalogen er vist med valgfritt tilbehør som skruer, spiker, bits, bitsfeste/holder, blad, batteri g slipeskive.
8. Farger og foto av produkter kan variere fra print og i denne katalogen.
9. Med forbehold om trykkfeil (dette er en "dummy-versjon")

Symboler/ikoner

- Dobbel solasjon
- Elektronisk konstant hastighetskontroll
- Elektronisk mykstart kontroll
- Variabel hastighet
- Eksenterbevegelse (orbital rotasjon)
- Pendelfunksjon
- Støtabsorberende håndtak
- Revers
- Støvavsug
- Spindellås
- Slip clutch
- Dypkutt
- Blåsefunksjon
- Brems
- Brems
- 2-hastighets gir
- Multi-hastighetsinnstillinger
- SDS max feste
- SDS plus feste
- ½" firkant feste
- ¼" hex feste
- 28mm hex feste
- 30mm hex feste

Indeks

B

BCL1015 ... 39
BCL1030C ... 39
BCL1415 ... 39
BCL1440 ... 39
BCL715 ... 39
BCL715G ... 39
BSL1225M ... 39
BSL1240M ... 39
BSL1450 ... 39
BSL1815 ... 39
BSL1830C ... 39
BSL2530 ... 39
BSL3625 ... 39
BSL3626 ... 39
BSL3660 ... 39
BSL36A18 ... 39
BSL36B18 ... 39

C

C12RSH2 ... 71
C18DBAL ... 27
C18DBL ... 27
C3605DA ... 27
C3607DA ... 27
C3610DRA ... 28
C6BU3 ... 68
C6BUM ... 69
C6MEY(S) ... 68
C6SS ... 68
C7BU3 ... 70
C7SS ... 69
C7ST ... 69
C8FSE ... 71
C8FSHE ... 71
C9BU3 ... 70
CB18DBL ... 31
CC14SF ... 82
CE16SA ... 83
CE18DSL ... 30
CG36DA ... 42
CH3656DA ... 42
CJ110MVA ... 72
CJ160VA ... 72
CJ18DSL ... 28
CJ90VST ... 72
CL18DSL ... 30
CL18DSL ... 30
CM12Y ... 82
CN16SA ... 83
CN18DSL ... 30
CR13V2 ... 73
CR13VEY ... 73
CR18DBL ... 29
CR36DA ... 29
CS3630DA ... 43
CV18DBL ... 29
CV350V ... 67

D

D13 ... 55
D13VG ... 55
D13VL ... 55
D6SH ... 54
DB10DL ... 47
DB3DL2 ... 47
DH18DBL ... 24
DH18DSL ... 24
DH24PG2 ... 57
DH26PB2 ... 57
DH26PC2 ... 57
DH28PD ... 58
DH28PEC ... 58
DH28PMY2 ... 58
DH30PC2 ... 59
DH36DMA ... 25
DH36DPA ... 25
DH40MC ... 59
DH40MEY ... 59
DH52MEY ... 60
DN18DSL ... 14
DS12DA ... 51
DS12DD ... 49
DS18DBL2 ... 15
DS18DBSL(S) ... 15
DS18DJL ... 14
DS36DA ... 16
DV12DA ... 51
DV12DD ... 49
DV16VSS ... 56
DV18DBL2 ... 18
DV18DBSL(S) ... 18
DV18DJL ... 18
DV20VD ... 56
DV22V ... 56
DV36DA ... 19

E

EB1233X ... 39
EB1830H ... 39
EB1833X ... 39
EB2433X ... 39
EBM1830 ... 39
EBM315 ... 39
ET36A ... 39

G

G13BY ... 80
G13SB3(S) ... 79
G13SB3-BE ... 82
G13SE2(S) ... 78
G13SN2 ... 78
G13SR4(S) ... 78
G13STA(S) ... 78
G13SW(S) ... 79
G13VA ... 80
G13VE ... 79
G15VA ... 81
G18DBBAL ... 32
G18DBBVL ... 32
G18DSL ... 32
G18ST ... 81
G23BYE ... 81
G23ST ... 81
G23UDY2 ... 81
G3613DA ... 32
G3613DB ... 32
G3623DA ... 33
GP10DL ... 46
GP2S2 ... 77
GP3V ... 77
GP5V ... 77

H

H25PV ... 61
H45MEY ... 61
H60MEY ... 61
H65SB3 ... 62
H65SD3 ... 62
H90SG ... 62

M

M12V2 ... 74
M8V2 ... 74

N

NR1890DBCL ... 37
NR1890DBRL ... 37
NT1850DBSL ... 37
NT1865DBSL ... 37

P

P18DSL ... 28
P20SF ... 74

R

R18DSL ... 45
RB36DA ... 43
RH600T ... 83
RH650V ... 83
RP350YDH ... 66
RP350YDM ... 66
RP3608DA ... 34
RP3608DB ... 34

S

SB10V2 ... 76
SB8V2 ... 76
SP18VA ... 77
SV12SG ... 75
SV12SH ... 75
SV12V ... 75
SV13YA ... 76
SV15YC ... 76

U

UB18DA ... 44
UB18DEL ... 45
UB18DGL ... 45
UB18DJL ... 45
UC10SL2 ... 39
UC12SL ... 39
UC18YFSL ... 39
UC18YGL2 ... 39
UC18YKSL ... 39
UC18YML2 ... 39
UC18YRL ... 39
UC18YSL3 ... 39
UC18YTSL ... 39
UC36YSL ... 39
UC3SFL ... 39
UR18DSAL ... 44
UR18DSDL ... 44

W

W4YD ... 54
W6VA4 ... 54
WF18DSL ... 14
WF18DSL ... 14
WH10DCL ... 46
WH12DA ... 51
WH12DD ... 49
WH18DBDL2 ... 21
WH36DB ... 21
WR16SE ... 64
WR18DBDL2 ... 22
WR22SE ... 64
WR25SE ... 64
WR36DA ... 22
WR36DB ... 22

Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Postboks 124, N-2027 Kjeller

Tel. 66 92 66 00

www.hikoki-powertools.no

Med forbehold om trykkfeil

Følg oss i sosiale medier

hikoki-powertools.no

Produktkatalog v.2-2019
Varenr. 98040032

Distribuert av: