

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

12V PEAK

Borskrutrekker / drill  
kompaktserie

NYHET

## Suveren kraft i liten kropp.

Smart battericelle-teknologi  
leverer mer strøm, raskere.

100%  
PROFFVERKTØY

12V  
PEAK



**NYHET**

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

# Bli kjent med vår nye kompaktserie 12V Peak - 4.0 Ah



## Basert på MULTI VOLT teknologi.

Det nye 12V Peak batteriet bruker samme battericelle-teknologi som MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, og har derfor en effekt på 430W takket være færre battericeller inni batteripakken.

## Kompakt & lettvekt.


HIKOKI's 12 V Peak batteri har kun 3 battericeller. Til tross for at disse cellene er en tanke større, er antallet færre, dermed er batteriet lett, kompakt og brukervennlig.

## Høy kapasitet med 430W

Battericellene gir deg en effekt på hele 430W. Battericellene (21700) er de samme som brukes i det kraftige MULTI VOLT-batteriet BSL36B18, som er designet for å takle de tyngste oppgavene.



HIKOKI BSL 1240M  
12 V Peak - 4.0 Ah

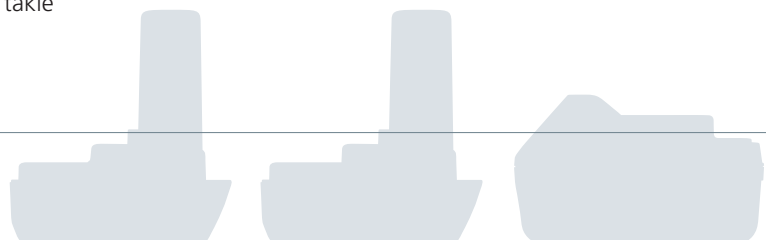

HIKOKI BCL 1015  
10.8 V - 1.5 Ah

HIKOKI BCL 1030C  
10.8 V - 3.0 Ah

HIKOKI BSL 1850  
18 V - 5.0 Ah

### BSL1240M 12V Peak - 4.0Ah Li-ion batteri

Volt og kapasitet 12 V Peak - 4.0 Ah

Dimensjoner 91 x 74 x 45 mm

Ladetid Ca. 60 min.

Lader Ny 12 V lader UC12SL

Høyere effekt

Med batterinivåindikator

Kompakt og lett



# Let. Kompakt. Høy kapasitet.

## BATTERI-INDIKATOR

Lys

## GJENVÆRENDE BATTERIKAPASITET

Bryter



Indikator lampe		Batteri ladestatus
	Hel	75% og mer
	Hel	50% - under 75%
	Hel	25% - under 50%
	Hei	Under 25%
	Blinkende	0%
	Blinkende	Stopp pga høy temperatur
	Blinkende	Stopp pga feil



BSL1240M

**HØY KAPASITET**  
med 21700  
celler



BSL1225M



V.68020910 N.55471144



V.68020909 N.55470936

Modell	BSL1240M	BSL1225M
Volt	10,8 - 12V Peak	
Kapasitet (Ah)	4,0 Ah	2,5 Ah
Ladetid (ca 20°)	60 min	37 min
Dimensjoner	91 x 45 x 74 mm	86 x 42 x 65 mm
Kompatibel lader	UC12SL	

## Klasseledende ladehastighet

Ca. **60 min** med BSL1240M batteri

Ca. **37 min** med BSL1225M batteri



UC12SL V.68030613 N.55470898

## Starten på helt ny batteriverktøyplattform med 12V PEAK



# HIKOKI

## HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

# BRUSH LESS

Brushless Motor



149 mm

2-girhastigheter

LED-lys

20 trinns clutch

### DS12DD

Borskutrekker/drill

V. 68010371 N. 55447715

V. 68010370 N. 55170106 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **270** skruer i tre

Ca **170** hull i stål

Ca **450** hull i tre



162 mm

2-girhastigheter

LED-lys

3 arbeidsnivåer\*

### DV12DD

Slagbormaskin

V. 68010744 N. 55448358

V. 68010743 N. 55170125 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **270** skruer i tre

Ca **170** hull i stål

Ca **450** hull i tre

Ca **45** hull i betong

\*Skruestrømming/Drilling/Drill m/slag



134 mm

LED-lys

3 nivåer for strømming\*

### WH12DD

Slagskretrekker

V. 68010863 N. 55170405

V. 68010862 N. 55170394 (Tool Only)

Kapasitet pr. lading

Ca **500** skruer i tre

\*Standard/Spesial/Selvborende skruer

Model	DS12DD	DV12DD	WH12DD
Chuck		0,8 - 10 mm	
Verktøyfeste			1/4" innvendig sekskant
Kapasitet	Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Mur 8 mm Stål 10 mm Tre 29 mm Treskrue 5,8 mm Maskinskrue 6 mm	Liten skruer 4-8 mm Vanlig bolt 5-14 mm Høy kapasitets bolt 5-12 mm Selvborende skruer ø3,5 - ø5
Moment	Hardt materiale 38 Nm Mykt materiale 17 Nm Momentinnstilling 0,6-4,0 Nm		135 Nm
Volt batteri		10,8 - 12V Peak	
Hastighet ubelastet	Høygir 0 - 1.700 /min Lavgir 0 - 440 /min		"Soft mode" 0-1300/min "Power mode" 0-3200/min "Self drilling screw mode" 0-3200/min
Slagtall ubelastet		Høygir 0 - 25.500 /min Lavgir 0 - 6.600 /min	"Soft mode" 0-2500/min "Power mode" 0-4000/min "Self drilling screw mode" 0-4000/min
Dybde	149 mm	162 mm	134 mm
Vekt	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
	2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert		2 batterier (BSL1240M), lader (UC12SL), bits og verktøykoffert

Følg oss i sosiale medier



hikoki-powertools.no

12V Peak brosjyre 1-2019

Varenr. 98040039

Med forbehold om trykktfeil