


MFT Beslagspiker

Thermodiffusjon C4 34⁰ plast

Nyhet

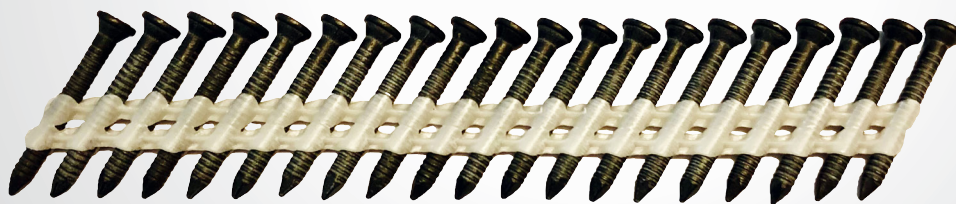

Bruksområde:

Beslagspiker, ring - Thermodiffusjon brukes til feste av bygningsbeslag i konstruksjoner og reisverk. For innen- og utendørs bruk. Ringet profil gir meget god uttrekksverdi.

Forklaring:

TD: Thermodiffusjon C4
C: Korrosjonsklasse
R: Ring stammemønster
CC: Smørende harpiksbelegg



C4

Varenr.	Nobb	Betegnelse	Antall F-/pak	Minste salgbare enhet
50110855	57980792	4X42MM	500	4 x 500 stk

Dimensjon:

4x42 = Stammediameter på 4mm og lengde 42mm

For bruk med Basso PN34/50-A1
Slaghammer 34°

V. 50010503 N. 43703376



Følg oss i sosiale medier



Hikoki Power Tools Norway AS
Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller
Tel. (+47) 66 92 66 00
E-mail: info@hikoki -powertools.no
www.hikoki-powertools.no

MFT

FORDI ALT HENGER SAMMEN